

# ***Klingspor***

## ***Especialistas en Abrasivos***

### ***Guía de Ventas 2024***



## La Seguridad

Los productos Klingspor están certificados con la marca oSa.



## Qué significa oSa?

Con la marca oSa el usuario reconoce aquellos productos de calidad. Para el fabricante y el distribuidor oSa implica un riesgo de responsabilidad reducido, un refuerzo de su imagen y una ventaja competitiva.

## Ventajas como usuario:

- ▶ El más alto nivel de **seguridad** en herramientas de corte y amoladoras.
- ▶ Seguridad y **prevención de accidentes en cada aplicación** gracias a productos certificados.
- ▶ **Mayor productividad** de trabajo gracias a herramientas seguras y de calidad.



|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Rollos .....                                                      | 4  |
| Bandas .....                                                      | 8  |
| Discos de fibra .....                                             | 10 |
| Platos de soporte liso, ranurado .....                            | 15 |
| Pliegos de lija .....                                             | 16 |
| Fibra sintética NON-WOVEN .....                                   | 23 |
| Bloques de lija .....                                             | 24 |
| Esponjas abrasivas .....                                          | 25 |
| Discos de lija sistema autosujeción .....                         | 26 |
| Platos de soporte sistema autosujeción .....                      | 36 |
| Tacos de lijado manual con autosujeción .....                     | 38 |
| Lijadora roto-orbital .....                                       | 39 |
| Discos de fibra sintética .....                                   | 40 |
| Platos de soporte sistema autosujeción para fibra sintética ..... | 40 |
| Ruedas abrasivas de láminas .....                                 | 41 |
| Rodillos de lija y fibra para satinadoras .....                   | 44 |
| Cepillos mil hojas .....                                          | 46 |
| Discos de fibra sintética .....                                   | 49 |
| Discos lija traslapados .....                                     | 52 |
| Discos de corte .....                                             | 57 |
| Discos de tronzado .....                                          | 65 |
| Discos de desbaste .....                                          | 68 |
| Discos diamantados .....                                          | 71 |
| Fresas de metal duro .....                                        | 82 |
| Gratas, cepillos y escobillas de alambre .....                    | 88 |
| Quick change disc .....                                           | 97 |

Papel abrasivo ANTIESTÁTICO

**PS 28 F**

**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Abierto           |
| Base               | Papel F           |

**Campos de aplicación:**


|        |   |
|--------|---|
| Madera | ● |
|--------|---|

**Ventajas:** Producto universal para la industria maderera en general, especialmente maderas blandas - Muy buena relación calidad/costo.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo<br>en mm | Grano | Unidad<br>de embalaje | Referencia | Precio por unidad<br>CLP |
|------------------------|-------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 660 x 50000            | 40    | 50                    | 321027     |                          |
| 660 x 50000            | 50    | 50                    | 321028     |                          |
| 660 x 50000            | 60    | 50                    | 321029     |                          |
| 660 x 50000            | 80    | 50                    | 321030     |                          |
| 660 x 50000            | 100   | 50                    | 321031     |                          |
| 660 x 50000            | 120   | 50                    | 321032     |                          |
| 660 x 50000            | 150   | 50                    | 321033     |                          |
| 660 x 50000            | 180   | 50                    | 321034     |                          |
| 660 x 50000            | 220   | 50                    | 321035     |                          |
| 660 x 25000            | 40    | 25                    | 335861     |                          |
| 660 x 25000            | 50    | 25                    | 335860     |                          |
| 660 x 25000            | 60    | 25                    | 335863     |                          |
| 660 x 25000            | 80    | 25                    | 335864     |                          |
| 660 x 25000            | 100   | 25                    | 335862     |                          |
| 660 x 25000            | 120   | 25                    | 335867     |                          |
| 660 x 25000            | 150   | 25                    | 335868     |                          |
| 660 x 25000            | 180   | 25                    | 335869     |                          |
| 660 x 25000            | 220   | 25                    | 335870     |                          |

Papel abrasivo ANTIESTÁTICO  
**PS 28 F**



**NUEVO !**

**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Abierto           |
| Base               | Papel F           |

**Campos de aplicación:**

|        |   |
|--------|---|
| Madera | ● |
|--------|---|

**Ventajas:** Producto universal para la industria maderera en general, especialmente maderas blandas - Muy buena relación calidad/costo.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo<br>en mm | Grano | Unidad<br>de embalaje | Referencia | Precio por unidad<br>CLP |
|------------------------|-------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 120 x 50000            | 40    | 1                     | 324598     |                          |
| 120 x 50000            | 50    | 1                     | 324599     |                          |
| 120 x 50000            | 60    | 1                     | 322551     |                          |
| 120 x 50000            | 80    | 1                     | 322552     |                          |
| 120 x 50000            | 100   | 1                     | 322553     |                          |
| 120 x 50000            | 120   | 1                     | 322554     |                          |
| 120 x 50000            | 150   | 1                     | 324600     |                          |
| 120 x 50000            | 180   | 1                     | 324601     |                          |
| 120 x 50000            | 220   | 1                     | 324602     |                          |
| 150 x 50000            | 40    | 1                     | 323406     |                          |
| 150 x 50000            | 50    | 1                     | 324603     |                          |
| 150 x 50000            | 60    | 1                     | 322555     |                          |
| 150 x 50000            | 80    | 1                     | 322556     |                          |
| 150 x 50000            | 100   | 1                     | 322557     |                          |
| 150 x 50000            | 120   | 1                     | 322558     |                          |
| 150 x 50000            | 150   | 1                     | 323407     |                          |
| 150 x 50000            | 180   | 1                     | 323408     |                          |
| 150 x 50000            | 220   | 1                     | 324604     |                          |

Papel abrasivo ANTIESTATICO  
**PS 29 F ACT**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Abierto           |
| Base               | Papel F           |

**Campos de aplicación:**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Madera                     | ● |
| Pintura / Barniz / Masilla | ○ |


**Ventajas:** Agresividad alta y larga vida útil en el lijado de madera (sobre todo maderas blandas) gracias a la tecnología ACT - Alta estabilidad de canto - Producto de calidad superior para uso en madera en general, lacas y masillas.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo en mm | Grano | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 600 x 25000         | 40    | 25                 | 683478     |                       |
| 600 x 25000         | 60    | 25                 | 683477     |                       |
| 600 x 25000         | 80    | 25                 | 683473     |                       |
| 600 x 25000         | 120   | 25                 | 683474     |                       |
| 600 x 25000         | 150   | 25                 | 683475     |                       |

**PRODUCTO A PEDIDO**

Rollo de fibra sintética abrasiva,  
 resistente al agua  
**NRO 400**



**Propiedades**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética      |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio     |
| Tipo de Fibra      | Fibra sintética suave |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Acero inoxidable         | ● |
| Metal universal          | ● |
| Madera                   | ● |
| Plástico                 | ○ |
| Pintura / Laca / Masilla | ○ |

**Ventajas:** Muy buena adaptabilidad a los contornos de la superficie - Sin embozamiento - Ideal para el alisado, limpieza, refinamiento y acabado en general de superficies - Utilizable en seco y en húmedo.

| Ancho x largo en mm | Color         | Índice de finura | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 10000         | Marrón rojizo | Medio            | 1                  | 258885     |                       |
| 115 x 10000         | Verde         | Uso general      | 1                  | 258886     |                       |
| 115 x 10000         | Marrón rojizo | Fino             | 1                  | 258887     |                       |
| 115 x 10000         | Marrón rojizo | Muy fino         | 1                  | 258888     |                       |
| 150 x 10000         | Marrón rojizo | Medio            | 1                  | 258890     |                       |
| 150 x 10000         | Verde         | Uso general      | 1                  | 258891     |                       |
| 150 x 10000         | Marrón rojizo | Fino             | 1                  | 258892     |                       |
| 150 x 10000         | Marrón rojizo | Muy fino         | 1                  | 258893     |                       |



Pack DIY - Tejido abrasivo  
**LS 309 XH**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Cerrado           |
| Base               | XH - Algodón      |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Madera                   | ● |
| Metal universal          | ● |
| Metales no férricos      | ● |
| Pintura / Laca / Masilla | ○ |

**Ventajas:** Tipo especial para lijadoras portátiles - Para uso universal en madera, metal, pinturas y laca - Gran variedad de bandas para todas las máquinas estándar.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo en mm | Ancho x largo en pulgadas | Grano | Tipo de unión | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|---------------------------|-------|---------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 75 x 457            | 3" x 18"                  | 40    | F5            | 6                  | 9189       |                       |
| 75 x 457            | 3" x 18"                  | 60    | F5            | 6                  | 9176       |                       |
| 75 x 457            | 3" x 18"                  | 80    | F5            | 6                  | 9172       |                       |
| 75 x 457            | 3" x 18"                  | 100   | F5            | 6                  | 9171       |                       |
| 75 x 457            | 3" x 18"                  | 120   | F5            | 6                  | 7138       |                       |
| 75 x 533            | 3" x 21"                  | 40    | F5            | 6                  | 7018       |                       |
| 75 x 533            | 3" x 21"                  | 60    | F5            | 6                  | 7019       |                       |
| 75 x 533            | 3" x 21"                  | 80    | F5            | 6                  | 7020       |                       |
| 75 x 533            | 3" x 21"                  | 100   | F5            | 6                  | 7021       |                       |
| 75 x 533            | 3" x 21"                  | 120   | F5            | 6                  | 7022       |                       |
| 100 x 610           | 4" x 24"                  | 40    | F5            | 6                  | 7080       |                       |
| 100 x 610           | 4" x 24"                  | 60    | F5            | 6                  | 7081       |                       |
| 100 x 610           | 4" x 24"                  | 80    | F5            | 6                  | 7082       |                       |
| 100 x 610           | 4" x 24"                  | 100   | F5            | 6                  | 7083       |                       |
| 100 x 610           | 4" x 24"                  | 120   | F5            | 6                  | 7084       |                       |

Tejido abrasivo

**LS 309 XH**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Cerrado           |
| Base               | XH - Algodón      |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Madera                   | ● |
| Metal universal          | ● |
| Metales no férricos      | ● |
| Pintura / Laca / Masilla | ○ |

**Ventajas:** Tipo especial para lijadoras portátiles - Para uso universal en madera, metal, pinturas y laca - Gran variedad de bandas para todas las máquinas estándar.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo en mm | Ancho x largo en Pulgadas | Grano | Tipo de Unión | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|---------------------------|-------|---------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 75 x 457            | 3" x 18"                  | 40    | F5            | 10                 | 37269      |                       |
| 75 x 457            | 3" x 18"                  | 60    | F5            | 10                 | 38825      |                       |
| 75 x 457            | 3" x 18"                  | 80    | F5            | 10                 | 40345      |                       |
| 75 x 457            | 3" x 18"                  | 100   | F5            | 10                 | 41560      |                       |
| 75 x 457            | 3" x 18"                  | 120   | F5            | 10                 | 42627      |                       |
| 75 x 533            | 3" x 21"                  | 40    | F5            | 10                 | 321263     |                       |
| 75 x 533            | 3" x 21"                  | 60    | F5            | 10                 | 321264     |                       |
| 75 x 533            | 3" x 21"                  | 80    | F5            | 10                 | 321265     |                       |
| 75 x 533            | 3" x 21"                  | 100   | F5            | 10                 | 321266     |                       |
| 75 x 533            | 3" x 21"                  | 120   | F5            | 10                 | 321267     |                       |
| 75 x 610            | 3" x 24"                  | 40    | F5            | 10                 | 321268     |                       |
| 75 x 610            | 3" x 24"                  | 60    | F5            | 10                 | 321269     |                       |
| 75 x 610            | 3" x 24"                  | 80    | F5            | 10                 | 321270     |                       |
| 75 x 610            | 3" x 24"                  | 100   | F5            | 10                 | 321271     |                       |
| 75 x 610            | 3" x 24"                  | 120   | F5            | 10                 | 321272     |                       |
| 100 x 610           | 4" x 24"                  | 40    | F5            | 10                 | 321273     |                       |
| 100 x 610           | 4" x 24"                  | 60    | F5            | 10                 | 321274     |                       |
| 100 x 610           | 4" x 24"                  | 80    | F5            | 10                 | 321275     |                       |
| 100 x 610           | 4" x 24"                  | 100   | F5            | 10                 | 321276     |                       |
| 100 x 610           | 4" x 24"                  | 120   | F5            | 10                 | 321277     |                       |

Disco de fibra  
**CS 561**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Cerrado           |

**Campos de aplicación:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Acero               | ● |
| Metal universal     | ● |
| Metales no férricos | ● |
| Madera              | ○ |
| Plástico            | ○ |
| Acero inoxidable    | ○ |

**Ventajas:** Para uso universal - La más amplia selección de diámetros, granos y formas de agujeros.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x agujero en mm | Grano | Unidad de embalaje | Forma de perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22                 | 16    | 25                 | ⊙ 10                 | 66302      |                       |
| 115 x 22                 | 50    | 25                 | ⊗ 30                 | 10982      |                       |
| 115 x 22                 | 100   | 25                 | ⊙ 10                 | 66322      |                       |
| 180 x 22                 | 16    | 25                 | ⊙ 10                 | 66443      |                       |
| 180 x 22                 | 50    | 25                 | ⊗ 30                 | 11062      |                       |
| 180 x 22                 | 100   | 25                 | ⊙ 10                 | 66469      |                       |

Pack DIY - Disco de fibra  
**CS 561**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Cerrado           |

**Campos de aplicación:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Acero               | ● |
| Metal universal     | ● |
| Metales no férricos | ● |
| Madera              | ○ |
| Plástico            | ○ |
| Acero inoxidable    | ○ |

**Ventajas:** Para uso universal - La más amplia selección de diámetros, granos y formas de agujeros.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x agujero en mm | Grano | Unidad de embalaje | Forma de perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22                 | 24    | 5 Pack             | ⊗ 30                 | 255905     |                       |
| 115 x 22                 | 40    | 5 Pack             | ⊗ 30                 | 255906     |                       |
| 115 x 22                 | 60    | 5 Pack             | ⊗ 30                 | 255907     |                       |
| 115 x 22                 | 80    | 5 Pack             | ⊗ 30                 | 255908     |                       |
| 115 x 22                 | 120   | 5 Pack             | ⊗ 30                 | 255909     |                       |

Disco de fibra abrasivo  
**FS 764 ACT**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Cerrado           |

**Campos de aplicación:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acero             | ● |
| Acero inoxidable  | ● |
| Metal universal   | ● |
| Madera            | ○ |
| Metal no férricos | ○ |
| Plástico          | ○ |

**Ventajas:** Para uso universal - Poder de remoción incrementado y adhesión de grano inmejorable gracias a la tecnología ACT - Larga vida útil - También válido para acero inoxidable.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x agujero en mm | Grano | Unidad de embalaje | Forma de perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22                 | 24    | 25                 | ⊗ 30                 | 316469     |                       |
| 115 x 22                 | 36    | 25                 | ⊗ 30                 | 316470     |                       |
| 115 x 22                 | 40    | 25                 | ⊗ 30                 | 316471     |                       |
| 115 x 22                 | 60    | 25                 | ⊗ 30                 | 316473     |                       |
| 115 x 22                 | 80    | 25                 | ⊗ 30                 | 316474     |                       |
| 115 x 22                 | 120   | 25                 | ⊗ 30                 | 316475     |                       |
| 180 x 22                 | 24    | 25                 | ⊗ 30                 | 316483     |                       |
| 180 x 22                 | 36    | 25                 | ⊗ 30                 | 316484     |                       |
| 180 x 22                 | 40    | 25                 | ⊗ 30                 | 316485     |                       |
| 180 x 22                 | 60    | 25                 | ⊗ 30                 | 316487     |                       |
| 180 x 22                 | 80    | 25                 | ⊗ 30                 | 316488     |                       |
| 180 x 22                 | 120   | 25                 | ⊗ 30                 | 316489     |                       |

Disco de fibra abrasivo, multibond

**CS 570**

**Propiedades:**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética |
| Tipo de grano      | Alúmina de zicón |
| Revestimiento      | Cerrado          |

**Campos de aplicación:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aluminio            | ● |
| Acero inoxidable    | ● |
| Metales no férricos | ○ |



**Ventajas:** Efecto autoafilante - Agresividad alta, especialmente apropiado para acero inoxidable - Rendimiento incrementado gracias a bajas temperaturas - Multibond previene coloración por calor - Apropriado para uso en aluminio.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x agujero en mm | Grano | Unidad de embalaje | Forma de perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22                 | 24    | 25                 | ⊗ 30                 | 204085     |                       |
| 115 x 22                 | 36    | 25                 | ⊗ 30                 | 204086     |                       |
| 115 x 22                 | 40    | 25                 | ⊗ 30                 | 250258     |                       |
| 115 x 22                 | 50    | 25                 | ⊗ 30                 | 204087     |                       |
| 115 x 22                 | 60    | 25                 | ⊗ 30                 | 204088     |                       |
| 115 x 22                 | 80    | 25                 | ⊗ 30                 | 204089     |                       |
| 115 x 22                 | 100   | 25                 | ⊗ 30                 | 204090     |                       |
| 115 x 22                 | 120   | 25                 | ⊗ 30                 | 204091     |                       |
| 180 x 22                 | 24    | 25                 | ⊗ 30                 | 204099     |                       |
| 180 x 22                 | 36    | 25                 | ⊗ 30                 | 204100     |                       |
| 180 x 22                 | 40    | 25                 | ⊗ 30                 | 250260     |                       |
| 180 x 22                 | 50    | 25                 | ⊗ 30                 | 204101     |                       |
| 180 x 22                 | 60    | 25                 | ⊗ 30                 | 204102     |                       |
| 180 x 22                 | 80    | 25                 | ⊗ 30                 | 204103     |                       |
| 180 x 22                 | 100   | 25                 | ⊗ 30                 | 204104     |                       |
| 180 x 22                 | 120   | 25                 | ⊗ 30                 | 204105     |                       |

Disco de fibra abrasivo  
**FS 964 ACT**



**NUEVO !**



**Propiedades:**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética           |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio cerámico |
| Revestimiento      | Cerrado                    |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** Disco de fibra "premium" con un extraordinario rendimiento en acero  
- Efecto autoafilante microcristalino - Agresividad alta durante toda su vida útil - Adhesión de grano inmejorable.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x agujero en mm | Grano | Unidad de embalaje | Forma de perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22                 | 24    | 25                 | ⊗ 30                 | 330478     |                       |
| 115 x 22                 | 36    | 25                 | ⊗ 30                 | 330498     |                       |
| 115 x 22                 | 40    | 25                 | ⊗ 30                 | 330482     |                       |
| 115 x 22                 | 50    | 25                 | ⊗ 30                 | 330480     |                       |
| 115 x 22                 | 60    | 25                 | ⊗ 30                 | 330479     |                       |
| 115 x 22                 | 80    | 25                 | ⊗ 30                 | 330481     |                       |
| 115 x 22                 | 120   | 25                 | ⊗ 30                 | 330483     |                       |
| 180 x 22                 | 24    | 25                 | ⊗ 30                 | 330489     |                       |
| 180 x 22                 | 36    | 25                 | ⊗ 30                 | 330492     |                       |
| 180 x 22                 | 40    | 25                 | ⊗ 30                 | 330493     |                       |
| 180 x 22                 | 50    | 25                 | ⊗ 30                 | 330494     |                       |
| 180 x 22                 | 60    | 25                 | ⊗ 30                 | 330495     |                       |
| 180 x 22                 | 80    | 25                 | ⊗ 30                 | 330496     |                       |
| 180 x 22                 | 120   | 25                 | ⊗ 30                 | 330497     |                       |

Disco de fibra abrasivo, multibond  
**FS 966 ACT**



**NUEVO !**



**Propiedades:**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética              |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio<br>cerámico |
| Revestimiento      | Cerrado                       |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero inoxidable | ● |
|------------------|---|

**Ventajas:** Efecto autoafilante microcristalino - Agresividad alta durante toda su vida útil - Adhesión de grano inmejorable - Larga vida útil, especialmente apropiado para aplicaciones duras - Rendimiento incrementado gracias a bajas temperaturas - Multibond previene coloración por calor.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x<br>agujero en mm | Grano | Unidad de<br>Embalaje | Forma de<br>Perforación | Referencia | Precio por unidad<br>CLP |
|-----------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| 115 x 22                    | 36    | 25                    | ⊗ 30                    | 316490     |                          |
| 115 x 22                    | 40    | 25                    | ⊗ 30                    | 316491     |                          |
| 115 x 22                    | 50    | 25                    | ⊗ 30                    | 318504     |                          |
| 115 x 22                    | 60    | 25                    | ⊗ 30                    | 316492     |                          |
| 115 x 22                    | 80    | 25                    | ⊗ 30                    | 316493     |                          |
| 115 x 22                    | 120   | 25                    | ⊗ 30                    | 324237     |                          |
| 180 x 22                    | 24    | 25                    | ⊗ 30                    | 318352     |                          |
| 180 x 22                    | 36    | 25                    | ⊗ 30                    | 316498     |                          |
| 180 x 22                    | 40    | 25                    | ⊗ 30                    | 316499     |                          |
| 180 x 22                    | 60    | 25                    | ⊗ 30                    | 316501     |                          |
| 180 x 22                    | 80    | 25                    | ⊗ 30                    | 316502     |                          |
| 180 x 22                    | 120   | 25                    | ⊗ 30                    | 324238     |                          |

Plato de soporte liso

**ST 358**


**Ventajas:** Plato de soporte semiduro permite buena adaptación a la pieza trabajada  
 - Para uso universal, especialmente para lijado de superficies y acabado (grano 50 y más finos) - Resistencia a temperaturas altas.

| Díámetro en mm | Alojamiento | Revoluciones permitidas | Velocidad máxima | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22       | Rosca M 14  | 13300 1/min             | 80 m/s           | 1                  | 14838      |                       |
| 180 x 22       | Rosca M 14  | 8500 1/min              | 80 m/s           | 1                  | 14840      |                       |


Plato de soporte ranurado

**ST 358 A**


**Ventajas:** Para lijado basto - Lijado refrigerado - Agresividad incrementada gracias a la superficie abrasiva dura y ranurada - Resistencia a temperaturas altas y estabilidad.

| Díámetro en mm | Alojamiento | Revoluciones permitidas | Velocidad máxima | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22       | Rosca M 14  | 13300 1/min             | 80 m/s           | 1                  | 126346     |                       |
| 180 x 22       | Rosca M 14  | 8500 1/min              | 80 m/s           | 1                  | 126348     |                       |

*Papel abrasivo, resistente al agua*  
**PS 8 A/C**



**Propiedades:**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética   |
| Tipo de grano      | Carburo de silicio |
| Revestimiento      | Cerrado            |
| Base               | Papel A/C          |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Plástico                 | ● |
| Metal universal          | ○ |
| Vidrio / Piedra          | ○ |

**Ventajas:** Ideal para superficies duras y resistentes - Adaptación excelente a la pieza trabajada manteniendo una alta estabilidad - Puede utilizarse para lijado en mojado y en seco.

|    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

| Ancho x largo en mm | Grano | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 230 x 280           | 60    | 50                 | 278629     |                       |
| 230 x 280           | 80    | 50                 | 255628     |                       |
| 230 x 280           | 100   | 50                 | 255629     |                       |
| 230 x 280           | 120   | 50                 | 255630     |                       |
| 230 x 280           | 150   | 50                 | 255631     |                       |
| 230 x 280           | 180   | 50                 | 253937     |                       |
| 230 x 280           | 220   | 50                 | 253938     |                       |
| 230 x 280           | 240   | 50                 | 255996     |                       |
| 230 x 280           | 280   | 50                 | 255997     |                       |
| 230 x 280           | 320   | 50                 | 253939     |                       |
| 230 x 280           | 360   | 50                 | 255632     |                       |
| 230 x 280           | 400   | 50                 | 253940     |                       |
| 230 x 280           | 500   | 50                 | 255998     |                       |
| 230 x 280           | 600   | 50                 | 253941     |                       |
| 230 x 280           | 800   | 50                 | 253942     |                       |
| 230 x 280           | 1000  | 50                 | 253943     |                       |
| 230 x 280           | 1200  | 50                 | 253944     |                       |
| 230 x 280           | 1500  | 50                 | 255633     |                       |
| 230 x 280           | 2000  | 50                 | 294758     |                       |
| 230 x 280           | 2500  | 50                 | 294759     |                       |

Papel esmeril de acabado

**PL 31 B**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Cola              |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Semi - abierto    |
| Base               | Papel B           |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Madera                   | ● |
| Metal universal          | ○ |

**Ventajas:** Producto con óptima relación calidad/precio - Comportamiento de desgaste óptimo para el lijado manual - Imagen de lijado muy fino.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo en mm | Grano | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 230 x 280           | 40    | 50                 | 2059       |                       |
| 230 x 280           | 50    | 50                 | 2060       |                       |
| 230 x 280           | 60    | 50                 | 2061       |                       |
| 230 x 280           | 80    | 50                 | 2062       |                       |
| 230 x 280           | 100   | 50                 | 2048       |                       |
| 230 x 280           | 120   | 50                 | 2049       |                       |



Papel abrasivo

**PS 33 B/C**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Semi - abierto    |
| Base               | Papel B/C         |

**Campos de aplicación:**


|                          |   |
|--------------------------|---|
| Madera                   | ● |
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Plástico                 | ○ |
| Fibra de vidrio          | ○ |

**Ventajas:** Papel abrasivo de alta calidad especialmente para el trabajo de lacas, pinturas y masillas - Ideal para industrias aeronáuticas, eólicas y automotriz.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo en mm | Grano | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 230 x 280           | 40    | 50                 | 147849     |                       |
| 230 x 280           | 60    | 50                 | 147850     |                       |
| 230 x 280           | 80    | 50                 | 147851     |                       |
| 230 x 280           | 100   | 50                 | 149719     |                       |
| 230 x 280           | 120   | 50                 | 147852     |                       |
| 230 x 280           | 150   | 50                 | 149528     |                       |
| 230 x 280           | 180   | 50                 | 147853     |                       |
| 230 x 280           | 220   | 50                 | 149529     |                       |
| 230 x 280           | 240   | 50                 | 147854     |                       |
| 230 x 280           | 280   | 50                 | 149793     |                       |
| 230 x 280           | 320   | 50                 | 149530     |                       |
| 230 x 280           | 400   | 50                 | 148971     |                       |
| 230 x 280           | 500   | 50                 | 170667     |                       |
| 230 x 280           | 600   | 50                 | 170668     |                       |

Papel abrasivo  
**PL 28 C**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina            |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Cerrado           |
| Base               | Papel C           |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Madera                   | ● |

**Ventajas:** Producto universal para el lijado manual de madera.

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

| Ancho x largo en mm | Grano | Unidad de embalaje | Referencia      | Precio por unidad CLP |
|---------------------|-------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 230 x 280           | 36    | 50                 | 318601 / 269216 |                       |
| 230 x 280           | 40    | 50                 | 269218          |                       |
| 230 x 280           | 60    | 50                 | 318603 / 269221 |                       |
| 230 x 280           | 80    | 50                 | 269224          |                       |
| 230 x 280           | 100   | 50                 | 269226          |                       |
| 230 x 280           | 120   | 50                 | 269230          |                       |
| 230 x 280           | 150   | 50                 | 269235          |                       |
| 230 x 280           | 180   | 50                 | 269237          |                       |
| 230 x 280           | 220   | 50                 | 269239          |                       |

Tejido abrasivo

**KL 371 X**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Cola              |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Cerrado           |
| Base               | X - Algodón       |

**Campos de aplicación:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Metal universal     | ● |
| Metales no férricos | ● |



**Ventajas:** Producto universal de precio económico para el lijado manual de superficies.

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

| Ancho x largo en mm | Grano | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 230 x 280           | 40    | 50                 | 318587     |                       |
| 230 x 280           | 50    | 50                 | 318588     |                       |
| 230 x 280           | 60    | 50                 | 318589     |                       |
| 230 x 280           | 80    | 50                 | 318590     |                       |
| 230 x 280           | 100   | 50                 | 318591     |                       |
| 230 x 280           | 120   | 50                 | 318592     |                       |
| 230 x 280           | 150   | 50                 | 318593     |                       |
| 230 x 280           | 180   | 50                 | 318594     |                       |
| 230 x 280           | 220   | 50                 | 318595     |                       |
| 230 x 280           | 240   | 50                 | 318596     |                       |
| 230 x 280           | 320   | 50                 | 318598     |                       |

Rejilla abrasiva con sistema de autosujeción, resistente al agua

**AN 400**



**Propiedades:**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética     |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio    |
| Base               | Rejilla de poliéster |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Materiales compuestos    | ● |
| Madera                   | ● |
| Materiales con madera    | ● |
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Revestimiento de gel     | ● |
| Paneles de cartón-yeso   | ● |


**Ventajas:** Aspiración de polvo eficaz en toda la superficie gracias a la estructura de rejilla abierta - El rectificado sin polvo permite una duración más prolongada del medio abrasivo - Al mismo tiempo, protección mejorada de los trabajadores gracias a la reducción de la generación de polvo en el puesto de trabajo - Sin dependencia de formas de agujero de aspiración existentes.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo en mm | Grano | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 80 x 133            | 80    | 50                 | 337892     |                       |
| 80 x 133            | 100   | 50                 | 337891     |                       |
| 80 x 133            | 120   | 50                 | 337890     |                       |
| 80 x 133            | 150   | 50                 | 337894     |                       |
| 80 x 133            | 180   | 50                 | 337889     |                       |
| 80 x 133            | 240   | 50                 | 337893     |                       |
| 80 x 133            | 320   | 50                 | 337895     |                       |
| 80 x 133            | 400   | 50                 | 337896     |                       |

Papel abrasivo, antiembozamiento,  
sistema autosujeción

## PS 73 BWK



### Propiedades:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Semi - abierto    |
| Base               | Papel B           |

### Campos de aplicación:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Plástico                 | ● |
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Fibra de vidrio          | ○ |

**Ventajas:** Producto de alta calidad para uso en lacas, pinturas y masillas - Alto poder de remoción - Embozamiento fuertemente reducido y vida útil significativamente más larga gracias a un recubrimiento adicional especial.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo en mm | Grano | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 70 x 420            | 80    | 100                | 319562     |                       |
| 70 x 420            | 100   | 100                | 336151     |                       |
| 70 x 420            | 120   | 100                | 319563     |                       |
| 70 x 420            | 150   | 100                | 336152     |                       |
| 70 x 420            | 180   | 100                | 336153     |                       |

Bloque manual, sistema autosujeción

## HK 100



### Campos de aplicación:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Superficies planas       | ● |
| Superficies abombadas    | ● |
| Otras superficies        | ● |

**NUEVO !**

**Ventajas:** Excelente para superficies planas y ligeramente convexas - Lijado manual sin cansancio gracias a su forma ergonómica.

| Ancho x largo x alto en mm | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 68 x 118 x 40              | 1                  | 185320     |                       |

Pliego abrasivo de fibra sintética

## NPA 400



### Propiedades

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina Sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |

### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero inoxidable | ● |
| Metal universal  | ● |
| Madera           | ● |
| Pintura / Laca   | ○ |
| Plástico         | ○ |

**Ventajas:** Inmejorable para acabado de superficies, p. ej. adaptación a una imagen de lijado de superficie ya existente - Utilizable en seco y en húmedo.

| Ancho x largo en mm | Color         | Índice de figura | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 152 x 229           | Marrón rojizo | Muy fino         | 20                 | 342849     |                       |
| 152 x 229           | Marrón        | Grueso           | 20                 | 342852     |                       |
| 152 x 229           | Verde         | Muy fino         | 20                 | 342853     |                       |
| 152 x 229           | Verde oscuro  | Muy fino         | 20                 | 342854     |                       |

Pliegos abrasivos de fibra sintética

## NPA 500



### Propiedades

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética   |
| Tipo de grano      | Carburo de silicio |

### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Pintura / Laca   | ● |
| Plástico         | ● |
| Acero inoxidable | ● |
| Metal universal  | ○ |
| Madera           | ○ |

**Ventajas:** Inmejorable para acabado de superficies, p. ej. adaptación a una imagen de lijado de superficie ya existente.

| Ancho x largo en mm | Color  | Índice de figura | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------------|--------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 152 x 229           | Blanco | Sin grano        | 20                 | 342850     |                       |
| 152 x 229           | Gris   | Ultra fino       | 20                 | 342851     |                       |
| 152 x 229           | Negro  | Medio            | 20                 | 342857     |                       |

Bloque manual, Flexible, Revestido por las 4 caras

**SK 500**



**Propiedades:**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Revestimiento | Cerrado           |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Madera                   | ● |
| Plástico                 | ○ |
| Metal universal          | ○ |

**Ventajas:** Utilizable en plano o en vertical (cuatro lados útiles) - Para superficies planas y perfiladas gracias a su núcleo de espuma flexible - Robusto, lavable y reutilizable.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo x altura en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|------------------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 100 x 70 x 25                | 60    | 20 / 100           | 125279     |                       |
| 100 x 70 x 25                | 80    | 20 / 100           | 225165     |                       |
| 100 x 70 x 25                | 100   | 20 / 100           | 125280     |                       |
| 100 x 70 x 25                | 120   | 20 / 100           | 225166     |                       |
| 100 x 70 x 25                | 180   | 20 / 100           | 225167     |                       |
| 100 x 70 x 25                | 220   | 20 / 100           | 225168     |                       |
| 100 x 70 x 25                | 280   | 20 / 100           | 225169     |                       |

Bloque manual, Flexible, Revestido por las 4 caras

**SK 700 A**



**Propiedades:**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Revestimiento | Cerrado           |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Madera                   | ● |
| Plástico                 | ○ |
| Metal universal          | ○ |

**Ventajas:** Utilizable por cuatro lados en posición plana y vertical - Gracias al canto angular (aprox. 45°), particularmente apropiado para contornos de pieza estrechos y puntiagudos - Buena adaptación y distribución de la presión por el núcleo esponjado flexible - Robusto, lavable y reutilizable.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo x altura en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|------------------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 125 x 89 x 25                | 60    | 20 / 100           | 337846     |                       |
| 125 x 89 x 25                | 80    | 20 / 100           | 337847     |                       |
| 125 x 89 x 25                | 100   | 20 / 100           | 337848     |                       |
| 125 x 89 x 25                | 120   | 20 / 100           | 331019     |                       |

Esponjas abrasivas, flexibles, revestidas por 1 cara

## SW 510



### Propiedades:

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Revestimiento | Cerrado           |

### Campos de aplicación:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Madera                   | ● |
| Plástico                 | ○ |
| Metal universal          | ○ |



**Ventajas:** Esponja lijadora delgada y altamente flexible para zonas difícilmente accesibles, tales como cavidades, perfiles y cantos - Estructura de esponja densa; en consecuencia, distribución muy uniforme de la presión e imagen de lijado especialmente fina - Sin dobleces ni pliegues - Utilizable en seco y en húmedo.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo x altura en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|------------------------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 140 x 5                | 100   | 100                | 303588     |                       |
| 115 x 140 x 5                | 120   | 100                | 312655     |                       |
| 115 x 140 x 5                | 180   | 100                | 303589     |                       |
| 115 x 140 x 5                | 220   | 100                | 303590     |                       |
| 115 x 140 x 5                | 280   | 100                | 303591     |                       |
| 115 x 140 x 5                | 320   | 100                | 337849     |                       |
| 115 x 140 x 5                | 400   | 100                | 311766     |                       |

Esponjas abrasivas, flexibles, revestidas por 2 caras, resistente al agua

## SW 502



### Propiedades:

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Tipo de grano | Carburo de silicio |
| Revestimiento | Cerrado            |

### Campos de aplicación:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Plástico                 | ● |
| Madera                   | ○ |
| Metal                    | ○ |



**NUEVO !**

**Ventajas:** Para superficies poco y muy perfiladas (dos lados útiles) - No se arruga ni se resquebraja - Ideal para el lijado manual de piezas torneadas - Lavable y reutilizable.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Ancho x largo x altura en mm | Grano | Dureza | Color granulación | Color espuma | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|------------------------------|-------|--------|-------------------|--------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 96 x 123 x 12,5              | 120   | blando | negro             | amarillo     | 100                | 244377     |                       |
| 96 x 123 x 12,5              | 220   | blando | negro             | amarillo     | 100                | 244379     |                       |

Papel abrasivo, sistema autosujeción  
**PS 19 EK**



**Propiedades:**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética   |
| Tipo de grano      | Carburo de silicio |
| Revestimiento      | Cerrado            |
| Base               | Papel E            |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Plástico                 | ● |
| Vidrio / Piedra          | ● |
| Madera                   | ● |

**Ventajas:** Carburo de silicio duro y afilado para el lijado de materiales duros y difíciles - Disco robusto de alto rendimiento con soporte de papel E resistente - Indicado para el lijado basto, medio y fino.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 150            | 40    | 50                 | ○ 0                  | 311093     |                       |
| 150            | 60    | 50                 | ○ 0                  | 311094     |                       |
| 150            | 80    | 50                 | ○ 0                  | 270627     |                       |
| 150            | 120   | 50                 | ○ 0                  | 270639     |                       |
| 150            | 220   | 50                 | ○ 0                  | 316634     |                       |

Pack DIY - Papel abrasivo, sistema autosujeción  
**PS 19 EK**



**Propiedades:**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética   |
| Tipo de grano      | Carburo de silicio |
| Revestimiento      | Cerrado            |
| Base               | Papel E            |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Plástico                 | ● |
| Vidrio / Piedra          | ● |
| Madera                   | ● |

**Ventajas:** Carburo de silicio duro y afilado para el lijado de materiales duros y difíciles - Disco robusto de alto rendimiento con soporte de papel E resistente - Indicado para el lijado basto, medio y fino.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 125            | 40    | 5 Pack             | ○ 0                  | 357944     |                       |
| 125            | 60    | 5 Pack             | ○ 0                  | 357943     |                       |
| 125            | 80    | 5 Pack             | ○ 0                  | 357942     |                       |
| 125            | 120   | 5 Pack             | ○ 0                  | 357941     |                       |
| 125            | 220   | 5 Pack             | ○ 0                  | 357940     |                       |

Papel abrasivo, sistema autosujeción

**PS 21 FK**

**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Alúmina de zircón |
| Revestimiento      | Cerrado           |
| Base               | Papel F           |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |
| Metal universal  | ● |

**Ventajas:** Comportamiento abrasivo agresivo gracias al zirconio autoafilante - Receta óptima para lijado basto y lijado fino en acero inoxidable - Larga vida útil.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 125            | 40    | 50                 | ○ 0                  | 246857     |                       |
| 125            | 60    | 50                 | ○ 0                  | 237780     |                       |
| 125            | 80    | 50                 | ○ 0                  | 237781     |                       |
| 125            | 100   | 50                 | ○ 0                  | 236751     |                       |
| 125            | 120   | 50                 | ○ 0                  | 237782     |                       |
| 125            | 150   | 50                 | ○ 0                  | 255348     |                       |
| 125            | 180   | 50                 | ○ 0                  | 237783     |                       |
| 125            | 240   | 50                 | ○ 0                  | 237785     |                       |
| 125            | 320   | 50                 | ○ 0                  | 237786     |                       |
| 125            | 400   | 50                 | ○ 0                  | 237787     |                       |

Papel abrasivo, sistema autosujeción

**PS 22 K**

**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Semi - abierto    |
| Base               | Papel E           |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Madera                   | ● |
| Metal Universal          | ● |
| Acero Inoxidable         | ○ |
| Pintura / Laca / Masilla | ○ |
| Plástica                 | ○ |

**Ventajas:** Disco abrasivo universal para trabajar en metal y madera - Imagen de lijado de superficie homogénea - Disponible en gran variedad de granos y dimensiones.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 125            | 40    | 50                 | ○ 0                  | 2294       |                       |
| 125            | 60    | 50                 | ○ 0                  | 2295       |                       |
| 125            | 80    | 50                 | ○ 0                  | 6774       |                       |
| 125            | 100   | 50                 | ○ 0                  | 2296       |                       |
| 125            | 120   | 50                 | ○ 0                  | 6775       |                       |
| 125            | 150   | 50                 | ○ 0                  | 78163      |                       |
| 125            | 180   | 50                 | ○ 0                  | 62107      |                       |
| 125            | 220   | 50                 | ○ 0                  | 97176      |                       |
| 125            | 40    | 50                 | ⊗ GLS5               | 89486      |                       |
| 125            | 60    | 50                 | ⊗ GLS5               | 89488      |                       |
| 125            | 80    | 50                 | ⊗ GLS5               | 89489      |                       |
| 125            | 100   | 50                 | ⊗ GLS5               | 89491      |                       |
| 125            | 120   | 50                 | ⊗ GLS5               | 89493      |                       |
| 125            | 150   | 50                 | ⊗ GLS5               | 89494      |                       |
| 125            | 180   | 50                 | ⊗ GLS5               | 89495      |                       |
| 125            | 220   | 50                 | ⊗ GLS5               | 90758      |                       |
| 125            | 240   | 50                 | ⊗ GLS5               | 92753      |                       |
| 125            | 320   | 50                 | ⊗ GLS5               | 89496      |                       |
| 150            | 40    | 50                 | ○ 0                  | 20207      |                       |
| 150            | 60    | 50                 | ○ 0                  | 6649       |                       |
| 150            | 80    | 50                 | ○ 0                  | 6936       |                       |
| 150            | 100   | 50                 | ○ 0                  | 6697       |                       |
| 150            | 120   | 50                 | ○ 0                  | 6937       |                       |
| 150            | 150   | 50                 | ○ 0                  | 71140      |                       |
| 150            | 180   | 50                 | ○ 0                  | 4022       |                       |
| 150            | 220   | 50                 | ○ 0                  | 93324      |                       |

Continuación →

→ Continuación PS 22 K.

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 150            | 40    | 50                 | ⊙ GLS3               | 89181      |                       |
| 150            | 60    | 50                 | ⊙ GLS3               | 86634      |                       |
| 150            | 80    | 50                 | ⊙ GLS3               | 86635      |                       |
| 150            | 100   | 50                 | ⊙ GLS3               | 97072      |                       |
| 150            | 120   | 50                 | ⊙ GLS3               | 86636      |                       |
| 150            | 150   | 50                 | ⊙ GLS3               | 86637      |                       |
| 150            | 180   | 50                 | ⊙ GLS3               | 87528      |                       |
| 150            | 220   | 50                 | ⊙ GLS3               | 100157     |                       |
| 150            | 240   | 50                 | ⊙ GLS3               | 97778      |                       |

 Pack DIY - Papel abrasivo, sistema
   
 autosujeción

**PS 22 K**

**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Semi - abierto    |
| Base               | Papel E           |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Madera                   | ● |
| Metal unicursal          | ● |
| Acero inoxidable         | ○ |
| Pintura / Laca / Masilla | ○ |
| Plástico                 | ○ |

**Ventajas:** Disco abrasivo universal para trabajar en metal y madera - Imagen de lijado de superficie homogénea - Disponible en gran variedad de granos y dimensiones.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 125            | 40    | 5 Pack             | ⊙ GLS5               | 241614     |                       |
| 125            | 60    | 5 Pack             | ⊙ GLS5               | 241625     |                       |
| 125            | 80    | 5 Pack             | ⊙ GLS5               | 241626     |                       |
| 125            | 120   | 5 Pack             | ⊙ GLS5               | 241627     |                       |
| 125            | 180   | 5 Pack             | ⊙ GLS5               | 241628     |                       |
| 150            | 40    | 5 Pack             | ⊙ GLS3               | 241649     |                       |
| 150            | 60    | 5 Pack             | ⊙ GLS3               | 241650     |                       |
| 150            | 80    | 5 Pack             | ⊙ GLS3               | 241651     |                       |
| 150            | 120   | 5 Pack             | ⊙ GLS3               | 241652     |                       |
| 150            | 180   | 5 Pack             | ⊙ GLS3               | 241653     |                       |

Papel abrasivo, sistema autosujeción

**PS 33 B/C K**

**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Semi - abierto    |
| Base               | Papel B/C         |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Madera                   | ● |
| Plástico                 | ○ |
| Fibra de vidrio          | ○ |



**Ventajas:** Disco abrasivo de alta calidad especialmente para el trabajo de lacas, pinturas y masillas - Ideal para industrias aeronáuticas, eólicas y automotriz.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 125            | 40    | 100                | ○ 0                  | 154113     |                       |
| 125            | 60    | 100                | ○ 0                  | 147604     |                       |
| 125            | 80    | 100                | ○ 0                  | 149055     |                       |
| 125            | 100   | 100                | ○ 0                  | 150431     |                       |
| 125            | 120   | 100                | ○ 0                  | 150433     |                       |
| 125            | 150   | 100                | ○ 0                  | 153152     |                       |
| 125            | 180   | 100                | ○ 0                  | 150435     |                       |
| 125            | 220   | 100                | ○ 0                  | 155143     |                       |
| 125            | 240   | 100                | ○ 0                  | 150460     |                       |
| 125            | 280   | 100                | ○ 0                  | 236962     |                       |
| 125            | 320   | 100                | ○ 0                  | 150461     |                       |
| 125            | 400   | 100                | ○ 0                  | 150462     |                       |
| 125            | 500   | 100                | ○ 0                  | 243413     |                       |
| 125            | 600   | 100                | ○ 0                  | 239700     |                       |
| 125            | 40    | 100                | ⊗ GLS5               | 146954     |                       |
| 125            | 60    | 100                | ⊗ GLS5               | 147642     |                       |
| 125            | 80    | 100                | ⊗ GLS5               | 147643     |                       |
| 125            | 100   | 100                | ⊗ GLS5               | 147977     |                       |
| 125            | 120   | 100                | ⊗ GLS5               | 147170     |                       |
| 125            | 150   | 100                | ⊗ GLS5               | 150760     |                       |
| 125            | 180   | 100                | ⊗ GLS5               | 147837     |                       |
| 125            | 220   | 100                | ⊗ GLS5               | 150259     |                       |
| 125            | 240   | 100                | ⊗ GLS5               | 147838     |                       |
| 125            | 280   | 100                | ⊗ GLS5               | 304836     |                       |
| 125            | 320   | 100                | ⊗ GLS5               | 147839     |                       |
| 125            | 400   | 100                | ⊗ GLS5               | 147644     |                       |
| 125            | 500   | 100                | ⊗ GLS5               | 228590     |                       |
| 125            | 600   | 100                | ⊗ GLS5               | 175988     |                       |
| 150            | 40    | 100                | ⊗ GLS3               | 147647     |                       |
| 150            | 60    | 100                | ⊗ GLS3               | 147124     |                       |

Continuación →

**→ Continuación PS 33 B/C K.**

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 150            | 80    | 100                | ⊙ GLS3               | 146946     |                       |
| 150            | 100   | 100                | ⊙ GLS3               | 143694     |                       |
| 150            | 120   | 100                | ⊙ GLS3               | 146947     |                       |
| 150            | 150   | 100                | ⊙ GLS3               | 149151     |                       |
| 150            | 180   | 100                | ⊙ GLS3               | 146948     |                       |
| 150            | 220   | 100                | ⊙ GLS3               | 149255     |                       |
| 150            | 240   | 100                | ⊙ GLS3               | 146907     |                       |
| 150            | 280   | 100                | ⊙ GLS3               | 149978     |                       |
| 150            | 320   | 100                | ⊙ GLS3               | 147126     |                       |
| 150            | 400   | 100                | ⊙ GLS3               | 147125     |                       |
| 150            | 500   | 100                | ⊙ GLS3               | 170113     |                       |
| 150            | 600   | 100                | ⊙ GLS3               | 172010     |                       |

Pack DIY - Papel abrasivo, sistema autosujeción

**PS 33 B/C K**


**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Semi - abierto    |
| Base               | Papel C           |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Madera                   | ● |
| Plástico                 | ○ |
| Fibra de vidrio          | ○ |

**NUEVO !**

**Ventajas:** Disco abrasivo de alta calidad especialmente para el trabajo de lacas, pinturas y masillas - Ideal para industrias aeronáuticas, eólicas y automotriz.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 125            | 60    | 5 Pack             | ⊙ GLS5               | 360250     |                       |
| 125            | 80    | 5 Pack             | ⊙ GLS5               | 360248     |                       |
| 125            | 120   | 5 Pack             | ⊙ GLS5               | 360249     |                       |
| 125            | 180   | 5 Pack             | ⊙ GLS5               | 360247     |                       |
| 125            | 240   | 5 Pack             | ⊙ GLS5               | 360246     |                       |
| 125            | 320   | 5 Pack             | ⊙ GLS5               | 360245     |                       |
| 150            | 60    | 5 Pack             | ⊙ GLS3               | 360324     |                       |
| 150            | 80    | 5 Pack             | ⊙ GLS3               | 360325     |                       |
| 150            | 120   | 5 Pack             | ⊙ GLS3               | 360326     |                       |
| 150            | 180   | 5 Pack             | ⊙ GLS3               | 360327     |                       |
| 150            | 240   | 5 Pack             | ⊙ GLS3               | 360328     |                       |
| 150            | 320   | 5 Pack             | ⊙ GLS3               | 360329     |                       |
| 225            | 60    | 5 Pack             | ⊙ GLS55              | 366980     |                       |
| 225            | 80    | 5 Pack             | ⊙ GLS55              | 366979     |                       |
| 225            | 120   | 5 Pack             | ⊙ GLS55              | 366984     |                       |

Pack DIY - Papel abrasivo, sistema autosujeción

**PS 77 CK T-ACT**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Semi - abierto    |
| Base               | Papel C           |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Primer                   | ● |
| Relleno                  | ● |
| Revestimiento de gel     | ● |
| Materiales compuestos    | ● |
| Plástico                 | ○ |

**NUEVO !**

**Ventajas:** Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado agresivo bajo altas exigencias y en las granulometrías de 60 hasta 220 se emplea un soporte flexible y resistente al desgarrado del tipo papel-latex C.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 125            | 80    | 5 Pack             | ⊗ GLS27              | 360318     |                       |
| 125            | 100   | 5 Pack             | ⊗ GLS27              | 360319     |                       |
| 125            | 120   | 5 Pack             | ⊗ GLS27              | 360321     |                       |
| 125            | 150   | 5 Pack             | ⊗ GLS27              | 360322     |                       |
| 125            | 180   | 5 Pack             | ⊗ GLS27              | 360323     |                       |
| 150            | 80    | 5 Pack             | ⊗ GLS47              | 360349     |                       |
| 150            | 100   | 5 Pack             | ⊗ GLS47              | 360347     |                       |
| 150            | 120   | 5 Pack             | ⊗ GLS47              | 360351     |                       |
| 150            | 150   | 5 Pack             | ⊗ GLS47              | 360350     |                       |
| 150            | 180   | 5 Pack             | ⊗ GLS47              | 360348     |                       |

Papel abrasivo, sistema autosujeción

**PS 73 B/C WK**

**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Semi - abierto    |
| Base               | Papel B/C         |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Plástico                 | ○ |
| Fibra de vidrio          | ○ |



**Ventajas:** Producto de alta calidad para uso en lacas, pintura y masillas - Alto poder de remoción - Embozamiento fuertemente reducido y vida útil significativamente más larga gracias a un recubrimiento adicional especial.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 125            | 60    | 100                | ○ 0                  | 308976     |                       |
| 125            | 80    | 100                | ○ 0                  | 308506     |                       |
| 125            | 100   | 100                | ○ 0                  | 308977     |                       |
| 125            | 120   | 100                | ○ 0                  | 308507     |                       |
| 125            | 150   | 100                | ○ 0                  | 302074     |                       |
| 125            | 180   | 100                | ○ 0                  | 302099     |                       |
| 125            | 220   | 100                | ○ 0                  | 302100     |                       |
| 125            | 240   | 100                | ○ 0                  | 302101     |                       |
| 125            | 40    | 100                | ⊗ GLS5               | 307092     |                       |
| 125            | 60    | 100                | ⊗ GLS5               | 307093     |                       |
| 125            | 80    | 100                | ⊗ GLS5               | 307094     |                       |
| 125            | 100   | 100                | ⊗ GLS5               | 307095     |                       |
| 125            | 120   | 100                | ⊗ GLS5               | 307096     |                       |
| 125            | 150   | 100                | ⊗ GLS5               | 307101     |                       |
| 125            | 180   | 100                | ⊗ GLS5               | 307102     |                       |
| 125            | 220   | 100                | ⊗ GLS5               | 307103     |                       |
| 125            | 240   | 100                | ⊗ GLS5               | 307104     |                       |
| 125            | 280   | 100                | ⊗ GLS5               | 307105     |                       |
| 125            | 320   | 100                | ⊗ GLS5               | 307106     |                       |
| 125            | 360   | 100                | ⊗ GLS5               | 307107     |                       |
| 125            | 400   | 100                | ⊗ GLS5               | 307108     |                       |
| 125            | 500   | 100                | ⊗ GLS5               | 307109     |                       |
| 125            | 600   | 100                | ⊗ GLS5               | 307110     |                       |
| 125            | 800   | 100                | ⊗ GLS5               | 307114     |                       |
| 150            | 500   | 100                | ○ 0                  | 301937     |                       |
| 150            | 800   | 100                | ○ 0                  | 301886     |                       |
| 150            | 1000  | 100                | ○ 0                  | 301891     |                       |

→ Continuación.

→ Continuación PS 73 B/C WK.

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 150            | 1200  | 100                | ○ 0                  | 306625     |                       |
| 150            | 1500  | 100                | ○ 0                  | 306317     |                       |
| 150            | 40    | 100                | ⊙ GLS3               | 301218     |                       |
| 150            | 60    | 100                | ⊙ GLS3               | 301219     |                       |
| 150            | 80    | 100                | ⊙ GLS3               | 301220     |                       |
| 150            | 100   | 100                | ⊙ GLS3               | 301221     |                       |
| 150            | 120   | 100                | ⊙ GLS3               | 301222     |                       |
| 150            | 150   | 100                | ⊙ GLS3               | 301223     |                       |
| 150            | 180   | 100                | ⊙ GLS3               | 301224     |                       |
| 150            | 220   | 100                | ⊙ GLS3               | 301225     |                       |
| 150            | 240   | 100                | ⊙ GLS3               | 301226     |                       |
| 150            | 280   | 100                | ⊙ GLS3               | 306522     |                       |
| 150            | 320   | 100                | ⊙ GLS3               | 301227     |                       |
| 150            | 360   | 100                | ⊙ GLS3               | 306523     |                       |
| 150            | 400   | 100                | ⊙ GLS3               | 301228     |                       |
| 150            | 500   | 100                | ⊙ GLS3               | 301229     |                       |
| 150            | 600   | 100                | ⊙ GLS3               | 301230     |                       |
| 150            | 800   | 100                | ⊙ GLS3               | 301889     |                       |
| 150            | 1000  | 100                | ⊙ GLS3               | 307115     |                       |
| 150            | 1200  | 100                | ⊙ GLS3               | 307116     |                       |

Pack DIY - Rejilla abrasiva, sistema autosujeción, resistente al agua

**AN 400**

**Propiedades:**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética     |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio    |
| Base               | Rejilla de poliéster |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Materiales compuestos    | ● |
| Madera                   | ● |
| Materiales con madera    | ● |
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Revestimiento de gel     | ● |
| Yeso                     | ● |
| Paneles de cartón-yeso   | ● |

**NUEVO !**

**Ventajas:** Aspiración de polvo eficaz en toda la superficie gracias a la estructura de rejilla abierta - El rectificado sin polvo permite una duración más prolongada del medio abrasivo - Al mismo tiempo, protección mejorada de los trabajadores gracias a la reducción de la generación de polvo en el puesto de trabajo - Sin dependencia de formas de agujero de aspiración existentes.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diametro en mm | Grano | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 225            | 80    | 50                 | 360278     |                       |
| 225            | 120   | 50                 | 360279     |                       |

Rejilla abrasiva, sistema autosujeción,  
resistente al agua

**AN 400**



**Propiedades:**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética     |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio    |
| Base               | Rejilla de poliéster |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Materiales compuestos    | ● |
| Madera                   | ● |
| Materiales con madera    | ● |
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Revestimiento de gel     | ● |
| Yeso                     | ● |
| Paneles de cartón-yeso   | ● |



**Ventajas:** Aspiración de polvo eficaz en toda la superficie gracias a la estructura de rejilla abierta - El rectificado sin polvo permite una duración más prolongada del medio abrasivo - Al mismo tiempo, protección mejorada de los trabajadores gracias a la reducción de la generación de polvo en el puesto de trabajo - Sin dependencia de formas de agujero de aspiración existentes.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diametro en mm | Grano | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|------------|-----------------------|
| 125            | 80    | 50                 | 337898     |                       |
| 125            | 100   | 50                 | 337899     |                       |
| 125            | 120   | 50                 | 337900     |                       |
| 125            | 150   | 50                 | 337901     |                       |
| 125            | 180   | 50                 | 337905     |                       |
| 125            | 240   | 50                 | 337904     |                       |
| 125            | 320   | 50                 | 337903     |                       |
| 125            | 400   | 50                 | 337902     |                       |
| 150            | 80    | 50                 | 337886     |                       |
| 150            | 100   | 50                 | 337887     |                       |
| 150            | 120   | 50                 | 337885     |                       |
| 150            | 150   | 50                 | 337884     |                       |
| 150            | 180   | 50                 | 337883     |                       |
| 150            | 240   | 50                 | 337888     |                       |
| 150            | 320   | 50                 | 337876     |                       |
| 150            | 400   | 50                 | 337877     |                       |

Disco abrasivo con esponja, sistema autosujeción

**FD 500**



**Propiedades:**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética                         |
| Tipo de grano      | Oxido de aluminio/<br>Carbono de silicio |
| Base               | Goma espuma /<br>Terciopelo              |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
|--------------------------|---|



**Ventajas:** Buena distribución de la presión gracias al recubrimiento de espuma elástico - Lijado suave y esquema de lijado extremadamente fino - Alta flexibilidad y adaptabilidad a contornos y perfiles - Muy apropiado para el lijado de acabado - Utilizable en húmedo y en seco - Disponible en grano 1000, 1500 (óxido de aluminio) y 2000, 3000 (carburo de silicio)

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Forma de Perforación | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 150            | 1000  | 10                 | ○ 0                  | 342294     |                       |
| 150            | 1500  | 10                 | ○ 0                  | 342293     |                       |
| 150            | 2000  | 10                 | ○ 0                  | 342295     |                       |
| 150            | 3000  | 10                 | ○ 0                  | 342292     |                       |

Plato de soporte para discos con sistema de autosujeción

**HST 359**



**Ventajas:** Buena adhesión para todos los discos abrasivos con sistema autosujeción - Para trabajos de lijado basto y pulido de dificultad media.

| Diámetro en mm | Alojamiento | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 125            | Rosca M 14  | 1                  | 70434      |                       |
| 150            | Rosca M 14  | 1                  | 70436      |                       |

*Plato de soporte multiagujero para  
lijadoras excéntricas, con autosujeción*  
**HST 555**



**Ventajas:** Muy buena adhesión para todos los discos con sistema autosujeción gracias a su capa adherente fina, resistente al calor - Para todos los patrones de perforado, incluso con forma de malla y diversos patrones de agujeros múltiples - Compatible con todas las lijadoras estándar.

| Diámetro en mm | Alojamiento    | Dureza | Revoluciones Permitidas | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|----------------|--------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 150            | Rosca M8 5/16" | Medio  | 12000 1/min             | 1                  | 320489     |                       |

*Plato de soporte multiagujero para  
lijadoras excéntricas, con autosujeción*  
**HST 545**



**NUEVO !**



**Ventajas:** Muy buena adhesión para todos los discos con sistema de autosujeción - Adecuado para todos los patrones de orificios usuales - Comportamiento de trabajo óptimo - Extracción de polvo mejorada gracias a la placa de cubierta de varios orificios - Disponible en Medium y Soft - Adaptador M8 y 5/16" incluido.

| Diámetro en mm | Alojamiento    | Dureza | Revoluciones Permitidas | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|----------------|--------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 150            | Rosca M8 5/16" | Blando | 12000 1/min             | 1                  | 384002     |                       |
| 150            | Rosca M8 5/16" | Medio  | 12000 1/min             | 1                  | 384003     |                       |

*Taco lijado manual, con autosujeción*

**HBD 125**



**NUEVO !**



**Ventajas:** Apropriado para el lijado de cantos y superficies - Lijado manual sin cansancio gracias a su forma ergonómica - Para discos con sistema de autosujeción de 125 mm de diámetro.

| Diámetro en mm | Unidad de embalaje | Referencia |
|----------------|--------------------|------------|
| 125 mm         | 1                  | 387039     |

*Taco lijado manual, con autosujeción*

**HBD 150**



**NUEVO !**



**Ventajas:** Apropriado para el lijado de cantos y superficies - Lijado manual sin cansancio gracias a su forma ergonómica - Para discos con sistema de autosujeción de 150 mm de diámetro.

| Diámetro en mm | Unidad de embalaje | Referencia |
|----------------|--------------------|------------|
| 150 mm         | 1                  | 387044     |

Lijadora roto-orbital

## Roto-Orbital Klingspor



**Ventajas:** Incluye plato de lijado de perfil bajo con peso equilibrado, fabricado en uretano de primera calidad - Motor desmontable para reducir costos por tiempo de inactividad asociados a mantenimientos de rutina - Control de velocidad manual - Ideal para aplicaciones de lijado vertical y elevado.

| Diámetro en pulgadas / mm | Aspiración | Orbita en pulgadas / mm | Revoluciones permitidas en RPM | Potencia | Referencia |
|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|----------|------------|
| 5" / 127 mm               | No         | 3/16" - 5 mm            | 12000                          | 0,25 HP  | 343313     |
| 6" / 152 mm               | No         | 3/16" - 5 mm            | 12000                          | 0,25 HP  | 343439     |

Plato soporte para roto-orbital, sistema autosujeción

## HST 444



**Ventajas:** Plato de lijado de peso perfectamente equilibrado, con diseño central de una pieza - Los platos de uretano de primera calidad ofrecen un rendimiento operativo más silencioso y un nivel mínimo de vibraciones.

| Diámetro en pulgadas / mm | Alojamiento | Dureza | Unidad de embalaje | Referencia |
|---------------------------|-------------|--------|--------------------|------------|
| 5" / 127 mm               | 8 mm        | Media  | 1                  | 343236     |

Disco abrasivo de fibra sintética,  
sistema autosujeción

**NDS 800**



#### Propiedades

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética                               |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio                              |
| Base               | Fibra sintética con revestimiento de poliéster |

#### Campos de aplicación:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Metal universal          | ● |
| Acero inoxidable         | ● |
| Plástico                 | ○ |
| Madera                   | ○ |
| Pintura / Laca / Masilla | ○ |

**Ventajas:** Disco de fibra sintética no tejida de alta calidad para acabado, terminación y pulido de superficies poco irregulares.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Díámetro en mm | Grano | Color         | Índice de figura | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------|---------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115            | 50    | Marrón        | Grueso           | 10                 | 320103     |                       |
| 115            | 100   | Marrón rojizo | Medio            | 10                 | 320104     |                       |
| 115            | 180   | Azul          | Muy Fino         | 10                 | 320105     |                       |
| 180            | 50    | Marrón        | Grueso           | 10                 | 262136     |                       |
| 180            | 100   | Marrón rojizo | Medio            | 10                 | 262138     |                       |

Plato de soporte, sistema autosujeción  
para discos de fibra sintética

**NDS 555**



**Ventajas:** Buena adhesión para discos de fibra sintética - Para trabajos de lijado basto y pulido de dificultad media.

| Díámetro en mm | Alojamiento | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115            | Rosca M 14  | 1                  | 164100     |                       |
| 180            | Rosca M 14  | 1                  | 326078     |                       |

Plato de soporte, sistema autosujeción  
para discos de fibra sintética

**NDS 555 C**



**NUEVO !**



**Ventajas:** Posicionamiento fácil y siempre centrado de los discos de telas no tejidas - Buena adherencia gracias a los ganchos especiales de autosujeción - Menos vibraciones, funcionamiento estable - No se aflojan los discos, incluso bajo una adherencia decreciente - Adaptable, para superficies y contornos ligeros.

| Diámetro en mm | Alojamiento | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115            | Rosca M 14  | 1                  | 358126     |                       |

Cepillo mil hojas

**SM 611 W**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Metal universal          | ● |
| Madera                   | ● |
| Plástico                 | ● |

**Ventajas:** Imagen de lijado uniforme gracias al grano abrasivo continuamente renovado y sin gastar - Para uso universal en todo tipo de materiales - Adaptación óptima al contorno de la pieza trabajada - Puede usarse sin la pletina de sujeción SMD 612.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Grano | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------|------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 165 x 25 x 25,4                      | 60    | 50 m/s           | 5800 1/min              | 5                  | 9254       |                       |
| 165 x 25 x 25,4                      | 80    | 50 m/s           | 5800 1/min              | 5                  | 6778       |                       |
| 165 x 25 x 25,4                      | 120   | 50 m/s           | 5800 1/min              | 5                  | 72983      |                       |
| 165 x 30 x 25,4                      | 60    | 50 m/s           | 5800 1/min              | 5                  | 318167     |                       |
| 165 x 30 x 25,4                      | 80    | 50 m/s           | 5800 1/min              | 5                  | 279859     |                       |
| 165 x 30 x 25,4                      | 120   | 50 m/s           | 5800 1/min              | 5                  | 9388       |                       |
| 165 x 50 x 25,4                      | 60    | 50 m/s           | 5800 1/min              | 3                  | 60917      |                       |
| 165 x 50 x 25,4                      | 80    | 50 m/s           | 5800 1/min              | 3                  | 9264       |                       |
| 165 x 50 x 25,4                      | 120   | 50 m/s           | 5800 1/min              | 3                  | 72368      |                       |

Cepillo mil hojas  
**MM 650**



**Propiedades:**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tipo de aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano       | Óxido de aluminio |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Madera                   | ● |
| Metal universal          | ● |
| Plástico                 | ○ |

**Ventajas:** Muy apropiado para piezas de trabajo con alta exigencia de acabado gracias a las laminillas rajadas verticalmente - Consigue un acabado muy fino.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Grano | Velocidad máxima | Rovoluciones permitidas | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------|------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 250 x 50 x 43,1                      | 60    | 30 m/s           | 2300 1/min              | 2                  | 10271      |                       |
| 250 x 50 x 43,1                      | 80    | 30 m/s           | 2300 1/min              | 2                  | 2750       |                       |
| 250 x 50 x 43,1                      | 100   | 30 m/s           | 2300 1/min              | 2                  | 2486       |                       |
| 250 x 50 x 43,1                      | 120   | 30 m/s           | 2300 1/min              | 2                  | 2485       |                       |
| 250 x 50 x 43,1                      | 150   | 30 m/s           | 2300 1/min              | 2                  | 2483       |                       |
| 250 x 50 x 43,1                      | 180   | 30 m/s           | 2300 1/min              | 2                  | 2482       |                       |
| 250 x 50 x 43,1                      | 220   | 30 m/s           | 2300 1/min              | 2                  | 332313     |                       |
| 250 x 50 x 43,1                      | 240   | 30 m/s           | 2300 1/min              | 2                  | 2737       |                       |
| 250 x 50 x 43,1                      | 320   | 30 m/s           | 2300 1/min              | 2                  | 253090     |                       |



Cepillo mil hojas  
**MM 630**



**Propiedades:**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tipo de aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano       | Óxido de aluminio |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Madera                   | ● |
| Metal Universal          | ● |
| Plástico                 | ○ |

**Ventajas:** Muy apropiado para piezas de trabajo con perfiles altos gracias a las laminillas rajadas verticalmente - Para uso en lijadoras portátiles - Imagen de superficie fina.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Grano | Velocidad máxima | Rovoluciones permitidas | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------|------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 180 x 50 x 6                         | 60    | 40 m/s           | 4200 1/min              | 2                  | 319998     |                       |
| 180 x 50 x 6                         | 80    | 40 m/s           | 4200 1/min              | 2                  | 262634     |                       |
| 180 x 50 x 6                         | 100   | 40 m/s           | 4200 1/min              | 2                  | 319999     |                       |
| 180 x 50 x 6                         | 120   | 40 m/s           | 4200 1/min              | 2                  | 262635     |                       |
| 180 x 50 x 6                         | 150   | 40 m/s           | 4200 1/min              | 2                  | 320000     |                       |
| 180 x 50 x 6                         | 180   | 40 m/s           | 4200 1/min              | 2                  | 262636     |                       |
| 180 x 50 x 6                         | 240   | 40 m/s           | 4200 1/min              | 2                  | 262637     |                       |



*Cepillo mil hojas*  
**WSM 617**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Pintura          | ● |
| Acero Inoxidable | ● |
| Madera           | ● |
| Plástico         | ● |

**Ventajas:** Puede usarse en todas las amoladoras angulares estándar (80 m/s) - Para uso universal; en posición frontal y lateral - Herramienta de cambio manual sencillo sin ayuda adicional.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x ancho en mm | Grano | Alojamiento | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|------------------------|-------|-------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 20               | 40    | M 14        | 80 m/s           | 13300 1/min             | 2                  | 277014     |                       |
| 115 x 20               | 60    | M 14        | 80 m/s           | 13300 1/min             | 2                  | 277015     |                       |
| 115 x 20               | 80    | M 14        | 80 m/s           | 13300 1/min             | 2                  | 277016     |                       |
| 115 x 20               | 120   | M 14        | 80 m/s           | 13300 1/min             | 2                  | 277017     |                       |

*Rodillo de acabado*  
**SM 611 S**



**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero Inoxidable | ● |
| Metal universal  | ● |
| Madera           | ● |
| Plástico         | ● |

**Ventajas:** Rodillo para ser utilizado en máquinas satinadoras - Acabado de superficie uniforme - Producto especial para acabados finos.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Grano | Revoluciones permitidas | Velocidad Máxima | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 100 x 100 x 19                       | 40    | 3700 1/min              | 19 m/s           | 1                  | 83167      |                       |
| 100 x 100 x 19                       | 60    | 3700 1/min              | 19 m/s           | 1                  | 7325       |                       |
| 100 x 100 x 19                       | 80    | 3700 1/min              | 19 m/s           | 1                  | 7326       |                       |
| 100 x 100 x 19                       | 120   | 3700 1/min              | 19 m/s           | 1                  | 93076      |                       |

Rodillo de acabado  
**NCW 600 S**



**Propiedades**

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Agente aglomerante      | Resina sintética                                   |
| Tipo de grano           | Óxido de aluminio                                  |
| Tipo de fibra sintética | Fibra sintética suave + láminas de tejido abrasivo |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Metal Universal  | ● |
| Acero Inoxidable | ● |
| Plástico         | ○ |

**Ventajas:** Rodillo para ser utilizado en máquinas satinadoras - Lijado de superficie fina gracias a la combinación de láminas de fibra sintética y tela abrasiva - Larga vida útil.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diametro x ancho x perforación en mm | Grano | Revoluciones Permitidas | Velocidad Máxima | Índice de figura | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 100 x 100 x 19                       | 80    | 3700 1/min              | 19 m/s           | Grueso           | 1                  | 258905     |                       |
| 100 x 100 x 19                       | 100   | 3700 1/min              | 19 m/s           | Medio            | 1                  | 258906     |                       |
| 100 x 100 x 19                       | 150   | 3700 1/min              | 19 m/s           | Medio            | 1                  | 258907     |                       |
| 100 x 100 x 19                       | 180   | 3700 1/min              | 19 m/s           | Muy Fino         | 1                  | 258908     |                       |

Rodillo de acabado  
**NFW 600 S**



**Propiedades**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Agente aglomerante      | Resina sintética      |
| Tipo de grano           | Óxido de aluminio     |
| Tipo de fibra sintética | Fibra sintética suave |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Metal Universal  | ● |
| Acero Inoxidable | ● |

**Ventajas:** Rodillo para ser utilizado en máquinas satinadoras - Acabado uniforme durante toda su vida útil - Herramienta óptima con láminas de fibra sintética de alta calidad para conseguir un acabado mate o satinado.

| Diametro x ancho x perforación en mm | Revoluciones Permitidas | Velocidad Máxima | Índice de figura | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 100 x 100 x 19                       | 3700 1/min              | 19 m/s           | Grueso           | 1                  | 258895     |                       |
| 100 x 100 x 19                       | 3700 1/min              | 19 m/s           | Medio            | 1                  | 258896     |                       |
| 100 x 100 x 19                       | 3700 1/min              | 19 m/s           | Muy Fino         | 1                  | 258897     |                       |

Cepillo mil hojas de láminas pequeñas

**KM 613**

**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Metal Universal  | ● |
| Acero Inoxidable | ● |
| Madera           | ○ |
| Plástico         | ○ |



**Ventajas:** Producto universal para materiales de acero y acero inoxidable - Rendimiento de arranque uniforme - Apropiado para uso en áreas de difícil acceso.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diametro x ancho x vástago en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 25 x 10 x 6                      | 120   | 10                 | 40 m/s           | 30500 1/min             | 253593     |                       |
| 30 x 10 x 6                      | 40    | 10                 | 40 m/s           | 25400 1/min             | 12816      |                       |
| 30 x 10 x 6                      | 60    | 10                 | 40 m/s           | 25400 1/min             | 12817      |                       |
| 30 x 10 x 6                      | 80    | 10                 | 40 m/s           | 25400 1/min             | 12818      |                       |
| 30 x 10 x 6                      | 120   | 10                 | 40 m/s           | 25400 1/min             | 12820      |                       |
| 30 x 15 x 6                      | 40    | 10                 | 40 m/s           | 25400 1/min             | 12843      |                       |
| 30 x 15 x 6                      | 60    | 10                 | 40 m/s           | 25400 1/min             | 12844      |                       |
| 30 x 15 x 6                      | 80    | 10                 | 40 m/s           | 25400 1/min             | 12845      |                       |
| 30 x 15 x 6                      | 120   | 10                 | 40 m/s           | 25400 1/min             | 12847      |                       |
| 40 x 15 x 6                      | 40    | 10                 | 40 m/s           | 19000 1/min             | 12906      |                       |
| 40 x 15 x 6                      | 60    | 10                 | 40 m/s           | 19000 1/min             | 12907      |                       |
| 40 x 15 x 6                      | 80    | 10                 | 40 m/s           | 19000 1/min             | 12908      |                       |
| 40 x 15 x 6                      | 120   | 10                 | 40 m/s           | 19000 1/min             | 12910      |                       |
| 40 x 20 x 6                      | 40    | 10                 | 40 m/s           | 19000 1/min             | 12942      |                       |
| 40 x 20 x 6                      | 60    | 10                 | 40 m/s           | 19000 1/min             | 12943      |                       |
| 40 x 20 x 6                      | 80    | 10                 | 40 m/s           | 19000 1/min             | 12944      |                       |
| 40 x 20 x 6                      | 120   | 10                 | 40 m/s           | 19000 1/min             | 12946      |                       |
| 50 x 20 x 6                      | 40    | 10                 | 40 m/s           | 15200 1/min             | 12996      |                       |
| 50 x 20 x 6                      | 60    | 10                 | 40 m/s           | 15200 1/min             | 12997      |                       |
| 50 x 20 x 6                      | 80    | 10                 | 40 m/s           | 15200 1/min             | 12998      |                       |
| 50 x 20 x 6                      | 120   | 10                 | 40 m/s           | 15200 1/min             | 13000      |                       |
| 60 x 15 x 6                      | 120   | 10                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 13018      |                       |
| 60 x 20 x 6                      | 40    | 10                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 13032      |                       |
| 60 x 20 x 6                      | 60    | 10                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 13033      |                       |
| 60 x 20 x 6                      | 80    | 10                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 13034      |                       |
| 60 x 20 x 6                      | 120   | 10                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 13036      |                       |
| 50 x 30 x 6                      | 40    | 10                 | 40 m/s           | 15200 1/min             | 61282      |                       |
| 50 x 30 x 6                      | 60    | 10                 | 40 m/s           | 15200 1/min             | 61299      |                       |
| 50 x 30 x 6                      | 80    | 10                 | 40 m/s           | 15200 1/min             | 61319      |                       |

→ Continuación.

→ Continuación KM 613.

| Diametro x ancho x vástago en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 50 x 30 x 6                      | 120   | 10                 | 40 m/s           | 15200 1/min             | 61350      |                       |
| 60 x 30 x 6                      | 40    | 10                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 13050      |                       |
| 60 x 30 x 6                      | 60    | 10                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 13051      |                       |
| 60 x 30 x 6                      | 80    | 10                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 13052      |                       |
| 60 x 30 x 6                      | 120   | 10                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 13054      |                       |
| 80 x 30 x 6                      | 40    | 10                 | 40 m/s           | 9500 1/min              | 13140      |                       |
| 80 x 30 x 6                      | 60    | 10                 | 40 m/s           | 9500 1/min              | 13141      |                       |
| 80 x 30 x 6                      | 80    | 10                 | 40 m/s           | 9500 1/min              | 13142      |                       |
| 80 x 30 x 6                      | 120   | 10                 | 40 m/s           | 9500 1/min              | 13144      |                       |

Pack DIY - Cepillo mil hojas de láminas pequeñas  
**KM 613**


**Propiedades:**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Metal Universal  | ● |
| Acero Inoxidable | ● |
| Madera           | ○ |
| Plástico         | ○ |

**NUEVO !**

**Ventajas:** Producto universal para materiales de acero y acero inoxidable - Rendimiento de arranque uniforme - Apropiado para uso en áreas de difícil acceso.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diametro x ancho x vástago en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 40 x 20 x 6                      | 40    | 36                 | 40 m/s           | 19000 1/min             | 360285     |                       |
| 40 x 20 x 6                      | 60    | 36                 | 40 m/s           | 19000 1/min             | 360286     |                       |
| 40 x 20 x 6                      | 80    | 36                 | 40 m/s           | 19000 1/min             | 360287     |                       |
| 60 x 30 x 6                      | 40    | 24                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 360290     |                       |
| 60 x 30 x 6                      | 60    | 24                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 360289     |                       |
| 60 x 30 x 6                      | 80    | 24                 | 40 m/s           | 12700 1/min             | 360288     |                       |
| 80 x 30 x 6                      | 40    | 20                 | 40 m/s           | 9500 1/min              | 366998     |                       |
| 80 x 30 x 6                      | 60    | 20                 | 40 m/s           | 9500 1/min              | 366997     |                       |
| 80 x 30 x 6                      | 80    | 20                 | 40 m/s           | 9500 1/min              | 366996     |                       |

Cepillo mil hojas  
**NCS 600**



**Propiedades**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Metal Universal  | ● |
| Acero Inoxidable | ● |
| Plástico         | ○ |

**Ventajas:** Alto poder de arranque, lijado de superficie fina gracias a la combinación de láminas de fibra sintética y tela abrasiva - Larga vida útil.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diametro x ancho x<br>vástago en mm | Grano | Revoluciones<br>Permitidas | Velocidad<br>Máxima | Índice de<br>figura | Unidad de<br>Embalaje | Referencia | Precio por<br>unidad CLP |
|-------------------------------------|-------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 50 x 30 x 6                         | 60    | 12200 1/min                | 32 m/s              | Grueso              | 10                    | 258932     |                          |
| 50 x 30 x 6                         | 100   | 12200 1/min                | 32 m/s              | Medio               | 10                    | 258933     |                          |
| 50 x 30 x 6                         | 150   | 12200 1/min                | 32 m/s              | Medio               | 10                    | 258934     |                          |
| 50 x 30 x 6                         | 240   | 12200 1/min                | 32 m/s              | Muy Fino            | 10                    | 258935     |                          |
| 60 x 50 x 6                         | 60    | 10200 1/min                | 32 m/s              | Grueso              | 10                    | 258940     |                          |
| 60 x 50 x 6                         | 100   | 10200 1/min                | 32 m/s              | Medio               | 10                    | 258941     |                          |
| 60 x 50 x 6                         | 150   | 10200 1/min                | 32 m/s              | Medio               | 10                    | 258942     |                          |
| 60 x 50 x 6                         | 240   | 10200 1/min                | 32 m/s              | Muy Fino            | 10                    | 258943     |                          |
| 80 x 50 x 6                         | 60    | 7600 1/min                 | 32 m/s              | Grueso              | 10                    | 258944     |                          |
| 80 x 50 x 6                         | 100   | 7600 1/min                 | 32 m/s              | Medio               | 10                    | 258945     |                          |
| 80 x 50 x 6                         | 150   | 7600 1/min                 | 32 m/s              | Medio               | 10                    | 258946     |                          |
| 80 x 50 x 6                         | 240   | 7600 1/min                 | 32 m/s              | Muy Fino            | 10                    | 258947     |                          |



Rueda de fibra sintética con vástago

## NFS 600


**Propiedades**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Metal Universal  | ● |
| Acero Inoxidable | ● |

**Ventajas:** Acabado uniforme durante toda su vida útil - Herramienta óptima con láminas de fibra sintética de alta calidad para conseguir un acabado mate o satinado.

| Diametro x ancho x vástago en mm | Revoluciones Permitidas | Velocidad Máxima | Índice de figura | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 50 x 30 x 6                      | 12200 1/min             | 32 m/s           | Grueso           | 10                 | 258917     |                       |
| 50 x 30 x 6                      | 12200 1/min             | 32 m/s           | Medio            | 10                 | 258918     |                       |
| 50 x 30 x 6                      | 12200 1/min             | 32 m/s           | Muy Fino         | 10                 | 258919     |                       |
| 60 x 50 x 6                      | 10200 1/min             | 32 m/s           | Grueso           | 10                 | 258923     |                       |
| 60 x 50 x 6                      | 10200 1/min             | 32 m/s           | Medio            | 10                 | 258924     |                       |
| 60 x 50 x 6                      | 10200 1/min             | 32 m/s           | Muy Fino         | 10                 | 258925     |                       |
| 80 x 50 x 6                      | 7600 1/min              | 32 m/s           | Grueso           | 10                 | 258926     |                       |
| 80 x 50 x 6                      | 7600 1/min              | 32 m/s           | Medio            | 10                 | 258927     |                       |
| 80 x 50 x 6                      | 7600 1/min              | 32 m/s           | Muy Fino         | 10                 | 258928     |                       |

Disco de fibra sintética de alto rendimiento

## MFW 600


**Propiedades:**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética   |
| Tipo de grano      | Carburo de silicio |

**Campos de aplicación:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Acero               | ● |
| Acero Inoxidable    | ● |
| Metales no férricos | ● |

**Ventajas:** Producto especial para acabado de cordones de soldadura de acero inoxidable en ángulos interiores - 3 diferentes grados para eliminación de material hasta brillo intenso.

| Diametro x ancho x perforación en mm | Índice de finura | Color | Revoluciones Permitidas | Velocidad Máxima | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------|-------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 125 x 6 x 22                         | Grueso           | Rojo  | 9000 1/min              | 59 m/s           | 5                  | 342218     |                       |
| 125 x 6 x 22                         | Medio            | Gris  | 9000 1/min              | 59 m/s           | 5                  | 342219     |                       |
| 125 x 6 x 22                         | Fino             | Gris  | 5900 1/min              | 39 m/s           | 5                  | 342237     |                       |

**PRODUCTO A PEDIDO**

Disco de fibra sintética de alto rendimiento

**NUD 500**



**Propiedades:**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Tipo de grano | Carburo de silicio |
|---------------|--------------------|

**Campos de aplicación:**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aceros al cromo y al níquel | ● |
| Acero                       | ● |
| Titanio                     | ● |
| Aceros aleados              | ● |
| Aceros de alta aleación     | ● |
| Metales no ferrosos         | ● |
| Metales ligeros             | ● |

**Ventajas:** Para la limpieza y el pulido previo de superficies - Para rectificar cordones de soldadura - Ahorra operaciones - Limpieza y acabado precisos de superficies - Consigue una profundidad de rugosidad muy reducida del material mecanizado.

| Diámetro x perforación en mm | Índice de figura | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 13 x 22,23             | Grueso           | 63 m/s           | 10450 1/min             | 5                  | 337864     |                       |
| 115 x 13 x 22,23             | Medio            | 63 m/s           | 10450 1/min             | 5                  | 337865     |                       |
| 115 x 13 x 22,23             | Muy fino         | 63 m/s           | 10450 1/min             | 5                  | 337866     |                       |

Disco de limpieza

**NCD 200**



**Propiedades:**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética   |
| Tipo de grano      | Carburo de silicio |
| Forma              | Recto              |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Metales no férricos      | ● |
| Metal universal          | ● |
| Plástico                 | ● |
| Acero inoxidable         | ● |

**Ventajas:** Tela especial de fibra sintética SiC para limpieza de superficies y eliminación de tintaje/azulamiento por calor - Sin embozamiento gracias a la estructura abierta.

| Diámetro x perforación en mm | Forma                                                                               | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22,23                  |  | 63 m/s           | 10450 1/min             | 5                  | 259043     |                       |

Disco de limpieza basto, pesado  
**NCD 200 HD**



**NUEVO !**



**Propiedades:**

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Agente aglomerante      | Resina sintética                             |
| Tipo de grano           | Óxido de aluminio con revestimiento cerámico |
| Tipo de fibra sintética | Fibra sintética para limpieza basta          |
| Plato                   | Tejido de fibra vidrio                       |
| Forma                   | Recto                                        |


**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Acero                    | ● |
| Acero inoxidable         | ● |
| Metales no férricos      | ● |
| Pintura / Laca / Masilla | ● |

**Ventajas:** Fibra sintética rígida, con óxido de aluminio cerámico y resina refrigerante, para trabajos de acabado y terminación de alta exigencia.

| Diámetro x perforación en mm | Forma                                                                             | Índice de finura | Color | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22,23                  |  | Extra grueso     | verde | 63 m/s           | 10450 1/min             | 5                  | 358003     |                       |

Power Wheel, extra grueso  
**PW 2000**



**Propiedades:**

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Agente aglomerante      | Resina sintética                    |
| Tipo de grano           | Carburo de silicio                  |
| Tipo de fibra sintética | Fibra sintética para limpieza basta |

**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pintura / Laca / Masilla | ● |
| Plástico                 | ● |
| Piedra                   | ● |
| Metal Universal          | ● |

**Ventajas:** Tela especial de fibra sintética, ideal para eliminar coloración por calor, capas de óxido, corrosión, restos de pintura - Limpieza de cordones de soldadura - Sin embozamiento.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 100 x 13 x 13                        | 40 m/s           | 7600 1/min              | 10                 | 194625     |                       |
| 150 x 13 x 13                        | 40 m/s           | 5000 1/min              | 10                 | 194626     |                       |
| 200 x 13 x 13                        | 40 m/s           | 3800 1/min              | 10                 | 241380     |                       |

Disco de láminas abrasivas

## SMT 314 EXTRA



### Propiedades:

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Tipo de grano | Óxido de aluminio         |
| Plato         | Tejido de fibra de vidrio |
| Forma         | Convexo 12°               |

### Clase

|             |         |
|-------------|---------|
| Agresividad | ■■■■■□□ |
| Durabilidad | ■■■■■□□ |



**NUEVO !**

### Campos de aplicación:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Acero               | ● |
| Metales no férricos | ● |
| Madera              | ○ |

**Ventajas:** Buena tasa de arranque en aceros al carbono - También adecuado para metales no férricos - Buena tasa de remoción en amoladoras angulares de toda clase de rendimiento.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x perforación en mm | Forma                                                                               | Grano | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22,2                   |    | 40    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322809     |                       |
| 115 x 22,2                   |   | 60    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322811     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 80    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322812     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 120   | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322813     |                       |

Disco de láminas abrasivas

## SMT 324 EXTRA



### Propiedades:

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Tipo de grano | Alúmina de zircon         |
| Plato         | Tejido de fibra de vidrio |
| Forma         | Convexo 12°, recto        |

### Clase

|             |         |
|-------------|---------|
| Agresividad | ■■■■■□□ |
| Durabilidad | ■■■■■□□ |



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** Producto universal para el lijado de cantos y superficies de acero y acero inoxidable - Buena tasa de remoción en amoladoras angulares de toda clase de rendimiento - Sin cristalización incluso lijando con poca presión de contacto.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x perforación en mm | Forma                                                                               | Grano | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22,2                   |  | 40    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 321509     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 60    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 321511     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 80    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 321513     |                       |
| 180 x 22,2                   |  | 40    | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 328188     |                       |
| 180 x 22,2                   |  | 60    | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 328187     |                       |
| 180 x 22,2                   |  | 80    | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 328189     |                       |

Disco de láminas abrasivas

## SMT 325 EXTRA




### Propiedades:

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Tipo de grano | Alúmina de zircón                      |
| Plato         | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
| Forma         | Convexo 12°, recto                     |

### Clase EXTRA

|             |         |
|-------------|---------|
| Agresividad | ■■■■■□□ |
| Durabilidad | ■■■■■□□ |



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** Producto universal para el lijado de cantos y superficies de acero y acero inoxidable - Buena tasa de remoción en amoladoras angulares de toda clase de rendimiento - Sin cristalización incluso lijando con poca presión de contacto.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x perforación en mm | Forma                                                                               | Grano | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22,2                   |    | 40    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 321653     |                       |
| 115 x 22,2                   |   | 60    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 321655     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 80    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 321657     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 40    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 321659     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 60    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 321661     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 80    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 321663     |                       |



Disco de láminas abrasivas

**SMT 624**  
**SUPRA**

**Propiedades:**

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Tipo de grano | Alúmina de zircón         |
| Plato         | Tejido de fibra de vidrio |
| Forma         | Convexo 12°               |

**Clase** SUPRA

|             |               |
|-------------|---------------|
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |


**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** Tasa de arranque agresiva y al mismo tiempo un comportamiento confortable durante el lijado - Producto universal para el lijado exigente de acero y acero inoxidable - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x perforación en mm | Forma                                                                               | Grano | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22,2                   |    | 36    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322764     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 40    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322765     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 50    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322766     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 60    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322767     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 80    | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322768     |                       |
| 115 x 22,2                   |  | 120   | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322769     |                       |
| 180 x 22,2                   |  | 36    | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 322782     |                       |
| 180 x 22,2                   |  | 40    | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 322783     |                       |
| 180 x 22,2                   |  | 50    | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 322784     |                       |
| 180 x 22,2                   |  | 60    | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 322785     |                       |
| 180 x 22,2                   |  | 80    | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 322786     |                       |
| 180 x 22,2                   |  | 120   | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 322787     |                       |

Disco de láminas abrasivas

## SMT 924 SPECIAL



### Propiedades:

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Tipo de grano | Óxido de aluminio<br>cerámico |
| Plato         | Tejido de fibra de<br>vidrio  |
| Forma         | Convexo 6°                    |

### Clase

|             |         |
|-------------|---------|
| Agresividad | ■■■■■■■ |
| Durabilidad | ■■■■■■■ |



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** Máxima agresividad para el lijado exigente de cantos - Elevada estabilidad en el lijado de cantos - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento y presión de contacto elevada.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x<br>perforación en mm | Forma                                                                               | Grano | Unidad de<br>Embalaje | Velocidad<br>Máxima | Revoluciones<br>permitidas | Referencia | Precio por unidad<br>CLP |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| 115 x 22                        |   | 40    | 10                    | 80 m/s              | 13300 1/min                | 322862     |                          |
| 115 x 22                        |  | 60    | 10                    | 80 m/s              | 13300 1/min                | 322863     |                          |
| 115 x 22                        |  | 80    | 10                    | 80 m/s              | 13300 1/min                | 322864     |                          |

Disco de láminas abrasivas

## SMT 926 SPECIAL



### Propiedades:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Tipo de grano | Alúmina de zircón            |
| Plato         | Tejido de fibra de<br>vidrio |
| Forma         | Convexo 6°                   |

### Clase

|             |          |
|-------------|----------|
| Agresividad | ■■■■■■■□ |
| Durabilidad | ■■■■■■■  |



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |


**Ventajas:** Máxima agresividad para el lijado exigente de cantos - Elevada estabilidad en el lijado de cantos - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento y presión de contacto elevada.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro x<br>perforación en mm | Forma                                                                               | Grano | Unidad de<br>Embalaje | Velocidad<br>Máxima | Revoluciones<br>permitidas | Referencia | Precio por unidad<br>CLP |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| 115 x 22                        |  | 40    | 10                    | 80 m/s              | 13300 1/min                | 321703     |                          |
| 115 x 22                        |  | 60    | 10                    | 80 m/s              | 13300 1/min                | 321706     |                          |
| 180 x 22                        |  | 40    | 10                    | 80 m/s              | 8500 1/min                 | 321705     |                          |
| 180 x 22                        |  | 60    | 10                    | 80 m/s              | 8500 1/min                 | 321711     |                          |

Disco de láminas abrasivas de fibra sintética

## SMT 800 SPECIAL



### Propiedades:

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de grano           | Óxido de aluminio                           |
| Tipo de fibra sintética | Fibra sintética con revestimiento de tejido |
| Plato                   | Tejido de fibra de vidrio                   |
| Forma                   | Convexo 12°                                 |



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** Disco de fibra sintética de alta calidad para trabajos de acabado en acero inoxidable - Resultados óptimos al usarse en amoladoras angulares de velocidad variable - 3 grados de finura.

| Diámetro x perforación en mm | Forma                                                                             | Índice de forma | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22,23                  |  | Grueso          | 5                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 278495     |                       |
| 115 x 22,23                  |  | Medio           | 5                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 278496     |                       |
| 115 x 22,23                  |  | Muy Fino        | 5                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 278497     |                       |

Disco de láminas multiuso

## SMT 850 Plus SPECIAL



### Propiedades:

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de grano           | Óxido de aluminio                                                        |
| Tipo de fibra sintética | Fibra sintética con revestimiento de tejido + láminas de tejido abrasivo |
| Plato                   | Tejido de fibra de vidrio                                                |
| Forma                   | Convexo 12°                                                              |



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero inoxidable | ● |
|------------------|---|

**Ventajas:** Disco de fibra sintética de alta calidad para trabajos de acabado en acero inoxidable - Resultados óptimos al usarse en amoladoras angulares de velocidad variable - 3 grados de finura.

| Diámetro x perforación en mm | Forma                                                                               | Índice de forma | Grano | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22,23                  |  | Grueso          | 60    | 5                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 312556     |                       |
| 115 x 22,23                  |  | Medio           | 80    | 5                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 312557     |                       |
| 115 x 22,23                  |  | Muy Fino        | 120   | 5                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 312558     |                       |

Disco de corte INOX  
**A 980 TZ**  
**SPECIAL**



| Clase       | SPECIAL  | Campos de aplicación: |
|-------------|----------|-----------------------|
| Dureza      | ■■■■■■■□ | Acero ●               |
| Agresividad | ■■■■■■■□ | Acero inoxidable ●    |
| Durabilidad | ■■■■■■■□ | Metales no férricos ● |

**Ventajas:** Sin hierro, azufre ni cloro - Tiempos de corte muy reducidos - carga térmica reducida - Mínima formación de rebaba, por lo que se reduce considerablemente el esfuerzo de repasado - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex® proveyendo un alto y constante rendimiento y protección contra la humedad.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                              | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 0,8 x 22,23                    |  | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322182     |                       |

Disco de corte  
**A 60**  
**EXTRA**



| Clase       | EXTRA    | Campos de aplicación: |
|-------------|----------|-----------------------|
| Dureza      | ■■■■■■■□ | Acero inoxidable ●    |
| Agresividad | ■■■■■■■□ | Metal universal ●     |
| Durabilidad | ■■■■■■■□ |                       |

**Ventajas:** Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Muy buena relación calidad / precio.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                                | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1 x 22,23                      |  | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 262936     |                       |

Disco de corte  
**A 60 N**  
SUPRA



| Clase       | SUPRA         |
|-------------|---------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □   |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ □ □   |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Aluminio              | ● |
| Acero                 | ○ |

**Ventajas:** Combinación especial, previene ensuciado y embozamiento - Mínima formación de rebaba.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                              | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1 x 22,23                      |  | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 264297     |                       |

Disco de corte INOX  
**A 660 R**  
SUPRA



| Clase       | SUPRA       |
|-------------|-------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ □ □ |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Acero                 | ● |
| Acero inoxidable      | ● |

**Ventajas:** Sin hierro, azufre ni cloro - Mínima formación de rebaba - Buen rendimiento de corte con una presión de contacto reducida.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                                | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1 x 22,23                      |  | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 328905     |                       |

Disco de corte INOX  
**A 960 TZ**  
SPECIAL



| Clase       | SPECIAL  |
|-------------|----------|
| Dureza      | ■■■■■■■  |
| Agresividad | ■■■■■■■□ |
| Durabilidad | ■■■■■■■  |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Acero                 | ● |
| Acero inoxidable      | ● |

**Ventajas:** Libre de hierro, sulfuro y cloro - Corte rápido - Mínima formación de rebaba carga térmica reducida - Máxima agresividad y vida útil - Receta optimizada para un aumento considerable en la duración - Disco muy versátil - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex®, proveyendo un alto y constante rendimiento y protección contra la humedad.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322180     |                       |
| 125 x 1 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 12200 1/min             | 322181     |                       |

Disco de corte  
**A 60 TZ**  
SPECIAL



| Clase       | SPECIAL   |
|-------------|-----------|
| Dureza      | ■■■■■■■□  |
| Agresividad | ■■■■■■■□□ |
| Durabilidad | ■■■■■■■□  |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Acero                 | ● |
| Acero inoxidable      | ● |
| Metales no férricos   | ● |

**Ventajas:** Libre de hierro, sulfuro y cloro - Reducidos tiempos de corte - Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 202400     |                       |

Disco de corte INOX  
**Z 960 TX**  
SPECIAL




| Clase       | SPECIAL  | Campos de aplicación: |
|-------------|----------|-----------------------|
| Dureza      | ■■■■■■■■ | Acero inoxidable ●    |
| Agresividad | ■■■■■■■■ | Aleaciones ●          |
| Durabilidad | ■■■■■■■■ | Acero al carbono ●    |
|             |          | Titanio ●             |

**Ventajas:** Libre de hierro, sulfuro y cloro - Especialmente indicado para su empleo en materiales muy duros como p.ej. el titanio o aceros de alta aleación - Corindón de zirconio que garantiza una continua renovación y afilado del grano - Mínima formación de rebaba - Carga térmica reducida - Embalado a 25 uds en el box Kronenflex®, proveyendo un alto y constante rendimiento y protección contra la humedad.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322184     |                       |

Disco de corte INOX  
**A 660 R**  
SUPRA



**NUEVO !**

| Clase       | SUPRA   | Campos de aplicación: |
|-------------|---------|-----------------------|
| Dureza      | ■■■■■□□ | Acero ●               |
| Agresividad | ■■■■■□□ | Acero inoxidable ●    |
| Durabilidad | ■■■■■□□ |                       |

**Ventajas:** Sin hierro, azufre ni cloro - Mínima formación de rebaba - Buen rendimiento de corte con una presión de contacto reducida.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 50 x 1 x 6                           | —    | 40                 | 100 m/s          | 38200 1/min             | 368881     |                       |
| 76 x 1 x 10                          | —    | 40                 | 100 m/s          | 25200 1/min             | 368879     |                       |

Disco de corte  
**A 46 TZ**  
SPECIAL



| Clase       | SPECIAL | Campos de aplicación: |
|-------------|---------|-----------------------|
| Dureza      | ■■■■■□  | Acero ●               |
| Agresividad | ■■■■■□  | Acero inoxidable ●    |
| Durabilidad | ■■■■■□  |                       |

**Ventajas:** Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal en acero y acero inoxidable  
- Primera elección para aplicaciones profesionales y para el corte rápido de materiales exigentes.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo  | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1,6 x 22,23                    | ■■■■■ | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 187170     |                       |
| 180 x 1,6 x 22,23                    | ■■■■■ | 25                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 221161     |                       |
| 230 x 1,9 x 22,23                    | ■■■■■ | 25                 | 80 m/s           | 6600 1/min              | 224084     |                       |

Disco de corte  
**A 346**  
EXTRA



| Clase       | EXTRA   | Campos de aplicación: |
|-------------|---------|-----------------------|
| Dureza      | ■■■■■□□ | Acero ●               |
| Agresividad | ■■■■■□□ | Acero inoxidable ●    |
| Durabilidad | ■■■■■□□ | Aluminio ●            |
|             |         | Metales no férricos ○ |

**Ventajas:** Libre de hierro, sulfuro y cloro - Uso universal en acero y acero inoxidable  
- Disco de corte de óxido de aluminio cúbico calcinado, autoafilante - Formación de rebabas reducida, vida útil más larga - Especialmente apropiado para cortar materiales más delgados, tales como perfiles y tubos.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo  | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|-------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1,6 x 22,23                    | ■■■■■ | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 340936     |                       |
| 180 x 1,6 x 22,23                    | ■■■■■ | 25                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 340950     |                       |
| 230 x 1,9 x 22,23                    | ■■■■■ | 25                 | 80 m/s           | 6600 1/min              | 340952     |                       |

Disco de corte

## A 24 EXTRA



| Clase       | EXTRA         |
|-------------|---------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |

### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Metal universal  | ● |
| Acero inoxidable | ○ |

**Ventajas:** Probado millones de veces - Disco estándar con inmejorable relación calidad/precio - Para uso universal en trabajo de metal - Corte rápido también de material sólido.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 2,5 x 22,23                    | —    | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322969     |                       |
| 115 x 2,5 x 22,23                    | —    | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 322970     |                       |
| 180 x 2 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 286455     |                       |
| 180 x 3 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 322971     |                       |
| 180 x 3 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 322972     |                       |
| 230 x 2 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 6600 1/min              | 286456     |                       |
| 230 x 3 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 6600 1/min              | 322973     |                       |
| 230 x 3 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 6600 1/min              | 322974     |                       |

Disco de corte

## A 24 R SUPRA



| Clase       | SUPRA         |
|-------------|---------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ □ □   |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ □ □   |

### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ○ |
| Fundición        | ○ |

**Ventajas:** Combinación optimizada para uso en acero - Puede usarse en acero inoxidable - Buenas propiedades de corte.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 2,5 x 22,23                    | —    | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 231859     |                       |
| 115 x 2,5 x 22,23                    | —    | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 231868     |                       |
| 180 x 3 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 231864     |                       |
| 180 x 3 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 231870     |                       |
| 230 x 3 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 6600 1/min              | 231866     |                       |
| 230 x 3 x 22,23                      | —    | 25                 | 80 m/s           | 6600 1/min              | 231872     |                       |

Disco de corte INOX

## A 24 N SUPRA



| Clase       | SUPRA           |
|-------------|-----------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |

### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero inoxidable | ● |
| Aluminio         | ○ |

**Ventajas:** Receta especial, previene ensucio y embozamiento - Alto poder de arranque en acero inoxidable gracias al óxido de aluminio endurecido.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                              | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 2,5 x 22,23                    |  | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 3020       |                       |
| 180 x 3 x 22,23                      |  | 25                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 13469      |                       |

Disco de corte

## A 36 TZ SPECIAL



| Clase       | SPECIAL       |
|-------------|---------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |

### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero inoxidable | ● |
| Acero            | ○ |

**Ventajas:** Se distingue por su elevado rendimiento de corte junto con una larga vida útil, incluso con baja presión.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                                | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 2 x 22,23                      |  | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 136549     |                       |
| 180 x 2 x 22,23                      |  | 25                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 136551     |                       |
| 230 x 2 x 22,23                      |  | 25                 | 80 m/s           | 6600 1/min              | 136552     |                       |

Disco de corte  
**A 24 TZ**  
**SPECIAL**



| Clase       | SPECIAL       |
|-------------|---------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ ■ □   |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Acero inoxidable      | ● |
| Acero                 | ○ |
| Fundición             | ○ |

**NUEVO !**

**Ventajas:** El disco A24TZ Special ofrece una formula optimizada para tareas de corte exigentes con una alta agresividad, larga vida útil y una dureza superior a la media.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                              | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 2,5 x 22,23                    |  | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 136554     |                       |
| 180 x 3 x 22,23                      |  | 25                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 136558     |                       |
| 230 x 3 x 22,23                      |  | 25                 | 80 m/s           | 6600 1/min              | 136559     |                       |

Disco de corte  
**A 46 N**  
**SUPRA**



| Clase       | SUPRA         |
|-------------|---------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □   |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ □ □   |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Aluminio              | ● |
| Metales no férricos   | ○ |

**Ventajas:** Combinación especial, previene ensuciado y embozamiento - Rendimiento de corte optimizado para metales no férricos.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                                | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 2,5 x 22,23                    |  | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 170707     |                       |
| 180 x 3 x 22,23                      |  | 25                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 170709     |                       |

**PRODUCTO A PEDIDO**

Disco de corte  
**C 24**  
EXTRA



| Clase       | EXTRA         |
|-------------|---------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |

| Campos de aplicación: |
|-----------------------|
| Piedra / Hormigón ●   |

**Ventajas:** Disco de corte universal muy versátil para materiales minerales, gracias al grano de carburo y silicio basto y afilado.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                              | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 2,5 x 22,23                    |  | 25                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 242143     |                       |

Disco de corte grandes  
**A 24 R**  
SUPRA



| Clase       | SUPRA         |
|-------------|---------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ □ □   |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ ■ □   |

| Campos de aplicación: |
|-----------------------|
| Acero ●               |
| Acero inoxidable ○    |
| Fundición ○           |

**Ventajas:** Combinación optimizada para uso en acero - Puede usarse en acero inoxidable - Buenas propiedades de corte - Óptimo para máquinas de corte estacionarias 3 -5 KW.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                                | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 300 x 3 x 25,4                       |  | 10                 | 100 m/s          | 5100 1/min              | 6793       |                       |

Disco de corte grandes

## A 924 R SPECIAL



| Clase       | SPECIAL  |
|-------------|----------|
| Dureza      | ■■■■■□□  |
| Agresividad | ■■■■■■■□ |
| Durabilidad | ■■■■■■■  |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Acero                 | ● |
| Acero inoxidable      | ○ |

**Ventajas:** Dureza optimizada para el trabajo del acero, también se puede utilizar para acero inoxidable - Para su uso en máquinas de combustión a mano alzada con una velocidad de corte de 100 m/s - Corte a mano alzada de tubos, barras, perfiles y materiales sólidos.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                              | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 356 x 4 x 25,4                       |  | 10                 | 100 m/s          | 5500 1/min              | 354414     |                       |

Disco de corte grandes

## A 624 SX SUPRA



**NUEVO!**

| Clase       | SUPRA    |
|-------------|----------|
| Dureza      | ■■■■■□□□ |
| Agresividad | ■■■■■■■  |
| Durabilidad | ■■■■■□□  |

| Campos de aplicación:          |   |
|--------------------------------|---|
| Acero                          | ● |
| Construcción vías ferroviarias | ● |

**Ventajas:** Disco de corte universal para todo tipo de vías férreas - Producto Premium para maquinaria con menos potencia (<5kW) y vías Duras - Un corte rápido gracias al tipo de aglomerante blando - Apto para el uso en máquinas de corte a combustible con una velocidad de corte de 100m/s y sistema tensor.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                                | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 356 x 4 x 25,4                       |  | 10                 | 100 m/s          | 5500 1/min              | 340641     |                       |

Disco de corte grandes

## A 330 EXTRA



| Clase       | EXTRA         |
|-------------|---------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □   |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ □ □   |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Acero inoxidable      | ● |
| Acero                 | ○ |
| Aluminio              | ○ |
| Fundición             | ○ |

**Ventajas:** Buena estabilidad de corte - Buenos tiempos de corte con una larga vida útil - Recomendado para todos los perfiles normales - Puede ser utilizada con todas las máquinas de corte (sierra circular) en el comercio y la industria.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 356 x 2,5 x 25,4                     | —    | 10                 | 80 m/s           | 4400 1/m                | 353326     |                       |
| 406 x 3 x 25,4                       | —    | 10                 | 80 m/s           | 3800 1/m                | 353329     |                       |

Disco de corte grandes

## A 930 N SPECIAL



| Clase       | SPECIAL     |
|-------------|-------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ ■ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ ■ ■ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ ■ ■ |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Acero                 | ● |
| Acero inoxidable      | ○ |
| Aluminio              | ○ |
| Fundición             | ○ |

**Ventajas:** Mínima formación de rebaba - Puede usarse en máquinas de mesa portátiles de < 3 KW - Particularmente apropiado para cortar material macizo.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 300 x 2,5 x 25,4                     | —    | 10                 | 80 m/s           | 5100 1/min              | 322627     |                       |
| 350 x 3 x 25,4                       | —    | 10                 | 80 m/s           | 4400 1/min              | 322628     |                       |

Disco de desbaste

## A 24 EXTRA



| Clase       | EXTRA         |
|-------------|---------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Metal universal       | ● |
| Acero inoxidable      | ○ |

**Ventajas:** Disco estándar con excelente relación calidad/precio - Para uso universal en trabajo del metal - Excelentes resultados en todas las amoladoras angulares.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                              | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 6 x 22,23                      |  | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 323015     |                       |
| 180 x 6 x 22,23                      |  | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 323016     |                       |
| 230 x 6 x 22,23                      |  | 10                 | 80 m/s           | 6600 1/min              | 323017     |                       |

Disco de desbaste

## A 24 R SUPRA



| Clase       | SUPRA         |
|-------------|---------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ □ □   |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ □ □   |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Acero                 | ● |
| Acero inoxidable      | ○ |
| Fundición             | ○ |

**Ventajas:** Combinación optimizada para uso en acero - Puede usarse en acero inoxidable - Buenas propiedades de corte.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                                | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 4 x 22,23                      |  | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 13746      |                       |
| 115 x 6 x 22,23                      |  | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 13401      |                       |
| 180 x 7 x 22,23                      |  | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 13413      |                       |

Disco de desbaste  
**A 24 R 01**  
SUPRA



| Clase       | SUPRA           |
|-------------|-----------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Acero                 | ● |
| Acero inoxidable      | ○ |

**Ventajas:** Disco especial para construcción de oleoductos y recipientes - Apto para juntas de raíz - Para reparación de soldaduras.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                              | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 180 x 4 x 22,23                      |  | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 13756      |                       |

Disco de desbaste INOX  
**A 24 N**  
SUPRA



| Clase       | SUPRA           |
|-------------|-----------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |

| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Acero inoxidable      | ● |
| Aluminio              | ○ |

**Ventajas:** Alto poder de arranque en acero inoxidable - Relación óptima entre arranque y desgaste.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                                | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 6 x 22,23                      |  | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 2923       |                       |
| 180 x 6 x 22,23                      |  | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 13412      |                       |

Disco de desbaste

**A 46 N**  
**SUPRA**



| Clase       | SUPRA           |
|-------------|-----------------|
| Dureza      | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |


**Campos de aplicación:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aluminio            | ● |
| Metales no férricos | ○ |


**Ventajas:** Sin embozamiento al utilizarse en metales no férricos - Relación óptima entre arranque y desgaste.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo                                                                              | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 6 x 22,23                      |  | 10                 | 80 m/s           | 13300 1/min             | 6622       |                       |
| 180 x 6 x 22,23                      |  | 10                 | 80 m/s           | 8500 1/min              | 13410      |                       |

## PRODUCTO A PEDIDO

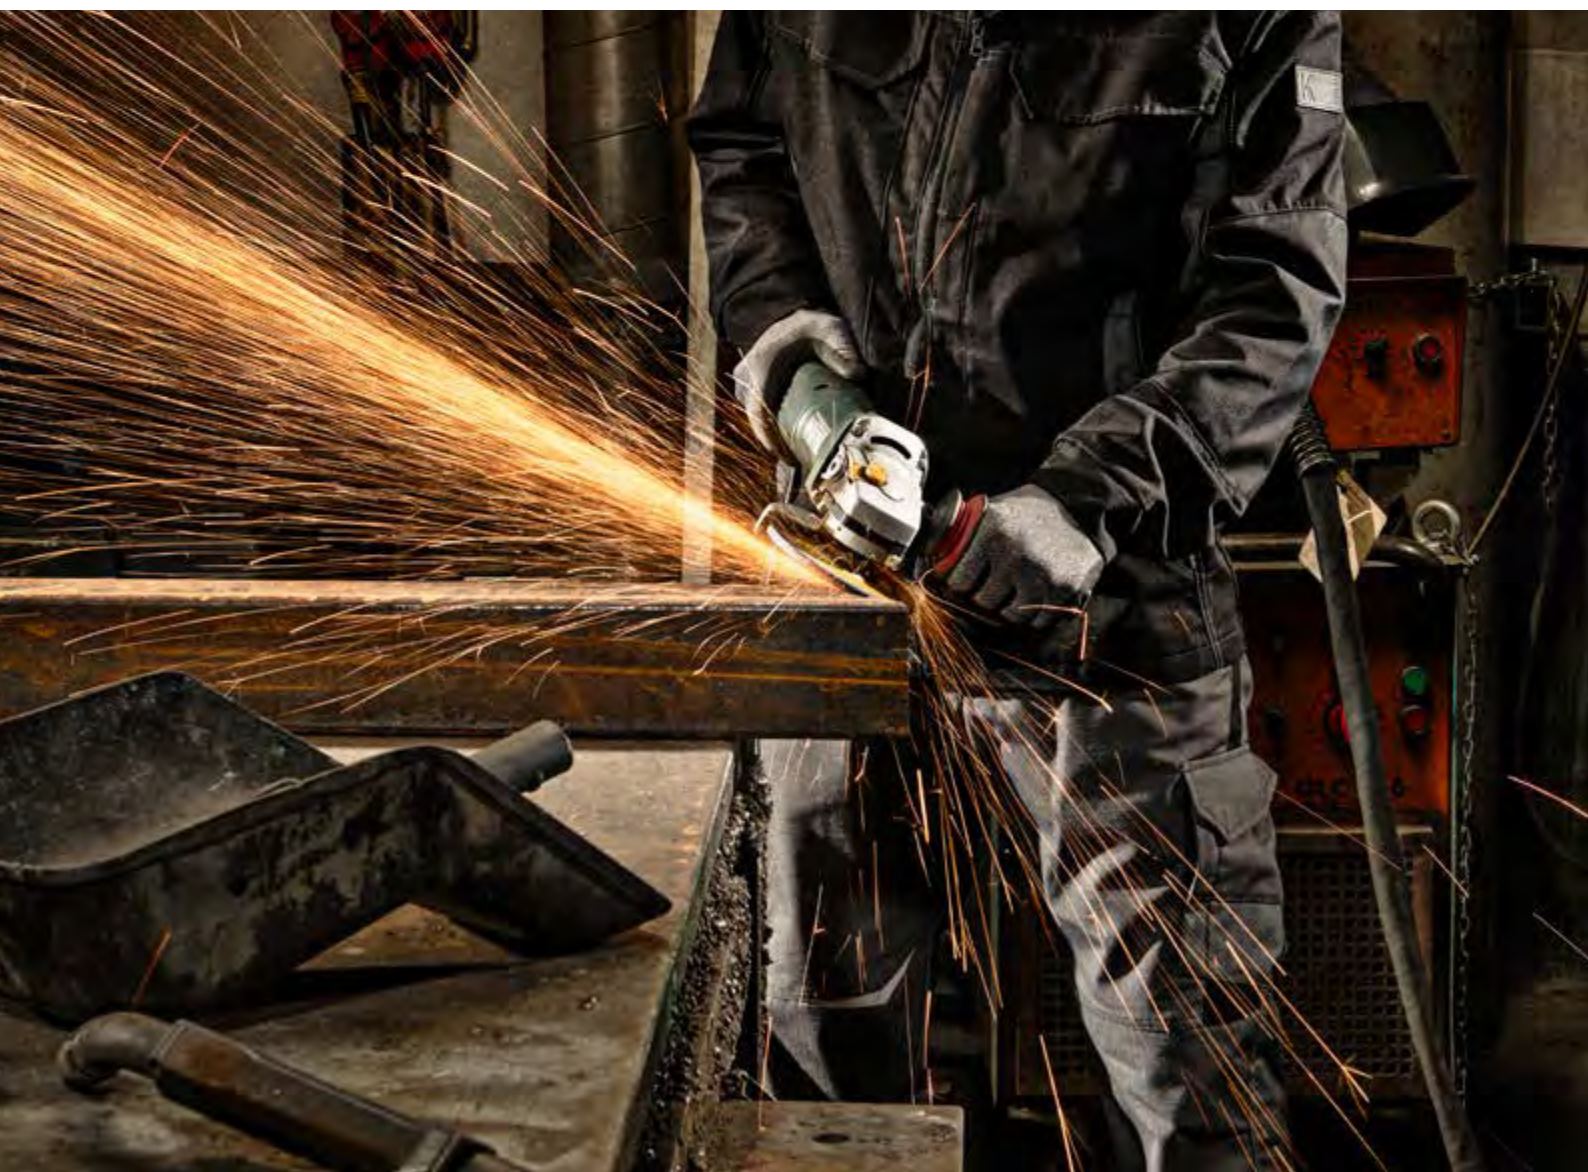

Disco diamantado  
**DT 300 U**  
EXTRA



| Clase        | EXTRA         |
|--------------|---------------|
| Forma        | Sinterizado   |
| Segmentación | Estándar      |
| Agresividad  | ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ □ □ □ □ |




| Campos de aplicación:      |   |
|----------------------------|---|
| Materiales de construcción | ● |
| Hormigón universal         | ● |

**Ventajas:** Producto universal para materiales de obra generales - Buen rendimiento de corte - Buena relación de precio y rendimiento.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1,6 x 22,23                    | 8 / 37,3 / 1,6 / 7                       | 1                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 325345     |                       |
| 180 x 2 x 22,23                      | 13 / 38,1 / 2 / 7                        | 1                  | 80 m/s           | 8500 1/min              | 325347     |                       |
| 230 x 2,3 x 22,23                    | 16 / 40,2 / 2,3 / 7                      | 1                  | 80 m/s           | 6600 1/min              | 325348     |                       |

Disco diamantado  
**DT 350 U**  
EXTRA



| Clase        | EXTRA             |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Estándar          |
| Agresividad  | ■ ■ ■ ■ ■ □ □     |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ ■ ■ □ □     |



| Campos de aplicación:      |   |
|----------------------------|---|
| Materiales de construcción | ● |
| Hormigón universal         | ● |
| Hormigón curado, armado    | ● |

**Ventajas:** Producto universal con segmentos estándar soldados por láser para materiales de construcción generales - Corte fácil, rápido y con pocas vibraciones con una muy buena vida útil - Relación de precio y rendimiento óptima.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 2,4 x 22,23                    | 8 / 33 / 2,4 / 10                        | 1                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 336214     |                       |
| 180 x 2,6 x 22,23                    | 11 / 42 / 2,6 / 10                       | 1                  | 80 m/s           | 8500 1/min              | 336216     |                       |
| 230 x 2,6 x 22,23                    | 15 / 42 / 2,6 / 10                       | 1                  | 80 m/s           | 6600 1/min              | 336219     |                       |

**PRODUCTO A PEDIDO**

Disco diamantado  
**DT 300 UT**  
EXTRA



| Clase        | EXTRA         |
|--------------|---------------|
| Forma        | Sinterizado   |
| Segmentación | Turbo cerrado |
| Agresividad  | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ □ □ □ □ |



| Campos de aplicación:      |   |
|----------------------------|---|
| Materiales de construcción | ● |
| Hormigón universal         | ● |
| Tejas                      | ● |
| Fibrocemento               | ● |

**Ventajas:** Uso universal, buen rendimiento de corte, buena relación de precio y rendimiento - Dentado turbo para cantos limpios y sin roturas - Ideal para techadores.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1,9 x 22,23                    | CR / CR / 2 / 10                         | 1                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 325353     |                       |
| 180 x 2,2 x 22,23                    | CR / CR / 2,5 / 10                       | 1                  | 80 m/s           | 8500 1/min              | 325355     |                       |
| 230 x 2,5 x 22,23                    | CR / CR / 2,5 / 10                       | 1                  | 80 m/s           | 6600 1/min              | 325356     |                       |

Disco diamantado  
**DT 300 F**  
EXTRA



| Clase        | EXTRA         |
|--------------|---------------|
| Forma        | Sinterizado   |
| Segmentación | Borde cerrado |
| Agresividad  | ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ □ □ □ □ |



| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Azulejos              | ● |
| Baldosas              | ● |
| Porcelanato           | ● |

**Ventajas:** Cantos de corte limpios en el mecanizado de baldosas - Disco de calidad a un precio atractivo.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1,6 x 22,23                    | CR / CR / 1,6 / 7                        | 1                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 325357     |                       |
| 180 x 1,6 x 22,23                    | CR / CR / 1,6 / 7                        | 1                  | 80 m/s           | 8500 1/min              | 325359     |                       |
| 230 x 1,9 x 22,23                    | CR / CR / 1,9 / 7                        | 1                  | 80 m/s           | 6600 1/min              | 325360     |                       |

Disco diamantado  
**DT 900 FP**  
**SPECIAL**



| Clase        | SPECIAL                         |
|--------------|---------------------------------|
| Forma        | Sinterizado                     |
| Segmentación | Cerrado, con geometría especial |
| Agresividad  | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □                 |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ □ □ □ □ □                 |



| Campos de aplicación: |   |
|-----------------------|---|
| Baldosas duras        | ● |
| Porcelanato           | ● |
| Azulejos duros        | ● |
| Gres fino duro        | ● |
| Cerámica              | ● |

**Ventajas:** Disco extra fino para azulejos y baldosas duros - La geometría especial permite realizar velocidad de corte máximas y cantos de corte perfectos.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 1,4 x 22,23                    | CR / CR / 1,4 / 10                       | 1                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 331039     |                       |

**PRODUCTO A PEDIDO**

Copa diamantada  
**DS 300 B**  
**EXTRA**



| Clase        | EXTRA           |
|--------------|-----------------|
| Forma        | Soldado         |
| Segmentación | Estándar        |
| Agresividad  | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |




| Campos de aplicación:    |   |
|--------------------------|---|
| Hormigón                 | ● |
| Pavimento                | ● |
| Material de construcción | ● |

**Ventajas:** Plato lijador de dos filas con una excelente tasa de remoción - Gran agresividad con una aplicación de fuerza reducida - Excelente relación de precio y rendimiento.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Altura del plato lijador en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Ancho/Alto | Revoluciones permitidas | Velocidad Máxima | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 8,2 x 22,23                    | 20                             | 14 / 8,2 / 5,5                     | 13300 1/min             | 80 m/s           | 1                  | 325361     |                       |
| 125 x 7 x 22,23                      | 24,5                           | 18 / 7 / 5                         | 12200 1/min             | 80 m/s           | 1                  | 325362     |                       |
| 180 x 8 x 22,23                      | 30,5                           | 22 / 8 / 5                         | 8500 1/min              | 80 m/s           | 1                  | 325363     |                       |

Disco diamantado  
**DT 300 U**  
EXTRA



**Propiedades**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Forma        | Sinterizado |
| Segmentación | Estándar    |
| Agresividad  | ■ ■ ■ □ □ □ |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ □ □ □ |



**Campos de aplicación:**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Materiales de construcción | ● |
|----------------------------|---|

**Ventajas:** Producto universal para materiales de obra generales - Buen rendimiento de corte - Buena relación de precio y rendimiento.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 300 x 2,8 x 25,4                     | 17 / 50,1 / 2,8 / 7                      | 1                  | 80 m/s           | 6400 1/min              | 325349     |                       |
| 350 x 2,8 x 25,4                     | 20 / 50,1 / 2,8 / 7                      | 1                  | 80 m/s           | 5500 1/min              | 325350     |                       |

Disco diamantado  
**DT 350 U**  
EXTRA



**Propiedades**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Estándar          |
| Agresividad  | ■ ■ ■ ■ □ □       |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ ■ □ □       |



**Campos de aplicación:**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Materiales de construcción | ● |
| Hormigón universal         | ● |

**Ventajas:** Producto universal con segmentos estándar soldados por láser para materiales de construcción generales - Corte fácil, rápido y con pocas vibraciones con una muy buena vida útil - Relación de precio y rendimiento óptima.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 3 x 25,4                       | 24 / 40 / 3 / 10                         | 1                  | 100 m/s          | 5500 1/min              | 336221     |                       |

Disco diamantado  
**DT 600 U**  
SUPRA



**Propiedades**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Dientes cortos    |
| Agresividad  | ■■■■■□□           |
| Durabilidad  | ■■■■■□□           |

**Campos de aplicación:**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Materiales de construcción | ● |
| Hormigón universal         | ● |
| Hormigón curado, armado    | ● |
| Arenisca calcárea          | ● |
| Granito y marmol           | ○ |

**Ventajas:** Poder de corte elevado - Larga vida útil gracias al uso de materias primas y diamantes de alta calidad - Cantos de corte limpios - Uso universal - Corte fácil gracias a la tecnología de dientes cortos.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 3 x 25,4                       | 37 / 24 / 3 / 10                         | 1                  | 100 m/s          | 5500 1/min              | 325195     |                       |
| 450 x 3,6 x 25,4                     | 48 / 24 / 3,6 / 10                       | 1                  | 100 m/s          | 4300 1/min              | 325201     |                       |
| 500 x 3,6 x 25,4                     | 53 / 24 / 3,6 / 10                       | 1                  | 100 m/s          | 3900 1/min              | 325203     |                       |

Disco diamantado  
**DT 600 KMS**  
SUPRA



**Bajo nivel de ruido.**



**NUEVO !**

**Propiedades**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Dientes cortos    |
| Agresividad  | ■■■■■□□           |
| Durabilidad  | ■■■■■□□           |

**Campos de aplicación:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Hormigón curado, armado | ● |
| Granito y marmol        | ● |
| Clinker semiduro        | ● |
| Clinker duro            | ○ |

**Ventajas:** Alta velocidad de corte gracias al dentado corto - Vida útil muy larga gracias al segmento de 15 mm Medio - Especialmente apropiado para clinker semiduro a blando - Especialmente apto para un trabajo silencioso gracias al núcleo sandwich.

| Diámetro x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 25,4                   | 38 / 24 / 3 / 15                         | 1                  | 100 m/s          | 5500 1/min              | 360950     |                       |
| 450 x 25,4 / 60              | 50 / 24 / 3,6 / 15                       | 1                  | 100 m/s          | 4300 1/min              | 360949     |                       |
| 500 x 25,4 / 60              | 56 / 24 / 3,6 / 15                       | 1                  | 100 m/s          | 3900 1/min              | 360951     |                       |

Disco diamantado  
**DT 600 F**  
**SUPRA**


**Propiedades**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Forma        | Sinterizado     |
| Segmentación | Bordes cerrados |
| Agresividad  | ■■■■■□□         |
| Durabilidad  | ■■■■■□□         |


**Campos de aplicación:**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Gres fino                        | ● |
| Baldosas                         | ● |
| Azulejos refractarios esmaltados | ● |
| Porcelanato                      | ● |

**Ventajas:** Disco profesional para azulejos y gres duro - Borde cerrado para cantos limpios y sin roturas.

| Diámetro x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 2 x 30 / 25,4          | CR / CR / 2 / 7                          | 1                  | 100 m/s          | 5500 1/min              | 325376     |                       |

Disco diamantado  
**DT 600 ACM**  
**SUPRA**


**Propiedades**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Forma        | Soldado al vacío |
| Segmentación | Estándar         |
| Agresividad  | ■■■■■□           |
| Durabilidad  | ■■■■■□           |


**Campos de aplicación:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Acero               | ● |
| Acero inoxidable    | ● |
| Metal universal     | ● |
| Metales no férricos | ● |
| Fundición           | ● |
| Aluminio            | ○ |

**NUEVO !**

**Ventajas:** Disco soldado al vacío para prácticamente todos los materiales metálicos - No muestra el comportamiento de desgaste de los discos de corte diamantados corrientes, por lo cual, prácticamente, no produce olores ni suciedad - Hoja base extra delgada para un elevado poder de corte y una alta agresividad.

| Diámetro x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 22,23                  | 8 / 42 / 1,3 / 1,8                       | 1                  | 80 m/s           | 13300 1/min             | 355720     |                       |
| 180 x 22,23                  | 14 / 42 / 1,6 / 1,8                      | 1                  | 80 m/s           | 8500 1/min              | 381824     |                       |
| 230 x 22,23                  | 16 / 42 / 1,6 / 1,8                      | 1                  | 80 m/s           | 6600 1/min              | 355721     |                       |

Disco diamantado  
**DT 900 ACR**  
**SPECIAL**



**Propiedades**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Forma        | Soldado al vacío |
| Segmentación | Dentado estrecho |
| Agresividad  | ■■■■■■■          |
| Durabilidad  | ■■■■■■■          |



**Campos de aplicación:**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Material de construcción | ● |
| Hormigón universal       | ● |
| Vidrio                   | ● |
| Materiales con madera    | ● |
| Plástico                 | ● |
| Goma                     | ● |
| Metal                    | ○ |

**NUEVO !**

**Ventajas:** Disco de corte diamantado soldado al vacío para prácticamente todos los materiales - Espectro de aplicación muy amplio gracias al procedimiento de fabricación especial - Revestimiento de diamante de 10 mm de altura para una buena durabilidad y un corte agresivo en materiales muy diversos y exigentes.

**\*Ideal para servicios de rescate.**

| Diámetro x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 25,4                   | 20 / 53 / 3,1 / 6                        | 1                  | 100 m/s          | 5500 1/min              | 325376     |                       |

Disco diamantado  
**DT 350 A**  
**EXTRA**



**Propiedades**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Dentado amplio    |
| Agresividad  | ■■■■□□□           |
| Durabilidad  | ■■■□□□□           |



**Campos de aplicación:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Asfalto           | ● |
| Arenisca calcárea | ● |

**Ventajas:** Disco de tronzado diamantado con una excelente relación de precio y rendimiento para trabajos de reparación generales - Desarrollado especialmente para aplicaciones en asfalto - Segmento de protección inclinado para la prevención del destalonado y la protección óptima de la hoja base.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 25,4                           | 21 / 40 / 3,2 / 10                       | 1                  | 80 m/s           | 5500 1/min              | 337730     |                       |

Disco diamantado  
**DT 602 A**  
SUPRA


**Propiedades**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Dentado amplio    |
| Agresividad  | ■ ■ ■ ■ ■ □ □     |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ ■ □ □ □     |


**Campos de aplicación:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Asfalto           | ● |
| Arenisca calcárea | ● |

**Ventajas:** Buena velocidad de corte - Larga vida útil - Segmentos protectores para la protección del núcleo - Buena relación de precio y rendimiento - Desarrollado especialmente para la aplicación en asfalto - Utilizable también en cortadoras de juntas eléctricas.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 3,2 x 25,4                     | 21 / 40 / 3,2 / 10                       | 1                  | 100 m/s          | 5500 1/min              | 325092     |                       |
| 400 x 3,4 x 25,4                     | 24 / 40 / 3,4 / 10                       | 1                  | 100 m/s          | 4800 1/min              | 325124     |                       |

Disco diamantado  
**DT 350 AB**  
EXTRA


**Propiedades**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Dentado amplio    |
| Agresividad  | ■ ■ ■ ■ □ □ □     |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ □ □ □ □     |


**Campos de aplicación:**

|          |   |
|----------|---|
| Asfalto  | ● |
| Hormigón | ● |

**Ventajas:** Disco de tronzado diamantado con una excelente relación de precio y rendimiento para trabajos de reparación generales - Desarrollado especialmente para aplicaciones en asfalto - Segmento de protección inclinado para la prevención del destalonado y la protección óptima de la hoja base.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 3,2 x 25,4                     | 21 / 40 / 3,2 / 10                       | 1                  | 100 m/s          | 5500 1/min              | 340240     |                       |

Disco diamantado  
**DT 612 AB**  
SUPRA



**Propiedades**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Dentado amplio    |
| Agresividad  | ■■■■■□            |
| Durabilidad  | ■■■■■□            |




**Campos de aplicación:**

|          |   |
|----------|---|
| Asfalto  | ● |
| Hormigón | ● |

**Ventajas:** Apropriado para asfalto y hormigón - Desarrollado especialmente para el uso en ambos materiales - Buena velocidad de corte, buena vida útil.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 3,2 x 25,4                     | 21 / 40 / 3,2 / 10                       | 1                  | 100 m/s          | 5500 1/min              | 330081     |                       |

Disco diamantado  
**DT 350 B**  
EXTRA



**Propiedades**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Estándar          |
| Agresividad  | ■■■■■□□           |
| Durabilidad  | ■■■■■□□           |




**Campos de aplicación:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Hormigón                | ● |
| Hormigón curado, armado | ○ |

**Ventajas:** Disco de tronzado diamantado con una excelente relación de precio y rendimiento para trabajos de corte de concreto y materiales de construcción - Corte rápido con baja vibración - Óptima vida útil.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 3 x 25,4                       | 24 / 40 / 3 / 10                         | 1                  | 100 m/s          | 5500 1/min              | 339830     |                       |

Disco diamantado  
**DT 350 BT**  
EXTRA



**NUEVO !**

**Propiedades**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Turbo             |
| Agresividad  | ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □   |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □   |

**Campos de aplicación:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Hormigón                | ● |
| Hormigón curado, armado | ○ |

**Ventajas:** Segmentos turbo especiales para una velocidad de corte muy elevada en prácticamente todos los materiales duros - Corte rápido con baja vibración - Óptima vida útil - Relación de precio y rendimiento óptima.

| Diámetro x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 25,4                   | 24 / 40 / 3 / 10                         | 1                  | 100 m/s          | 5500 1/min              | 354798     |                       |

Disco diamantado  
**DT 602 B**  
SUPRA



**Propiedades**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Dentado amplio    |
| Agresividad  | ■ ■ ■ ■ ■ □ □     |
| Durabilidad  | ■ ■ ■ ■ □ □ □     |

**Campos de aplicación:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Hormigón curado         | ● |
| Hormigón curado, armado | ○ |

**Ventajas:** Buen comportamiento de corte - Alta velocidad de corte - Especialmente apropiado para hormigón con armadura media - Utilizable también en cortadoras de juntas eléctricas.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Velocidad Máxima | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 350 x 3,2 x 25,4                     | 21 / 40 / 3,2 / 9                        | 1                  | 100 m/s          | 5500 1/min              | 325088     |                       |

Corona de perforación  
**DK 654 B**  
SUPRA



**Propiedades**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Forma        | Soldado con láser |
| Segmentación | Estándar          |
| Agresividad  | ■■■■■■■□          |
| Durabilidad  | ■■■■■■■□          |



**Campos de aplicación:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Hormigón universal | ● |
| Hormigón curado    | ● |

**Ventajas:** Coronas de perforación para el uso universal - Corte muy rápido - Larga vida útil Utilizable en máquinas eléctricas e hidráulicas.

| Diámetro en mm | Segmentos en mm<br>Núm./Larg./Ancho/Alto | Unidad de Embalaje | Largo útil (vástago) en mm | Alojamiento  | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|----------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| 52             | 5 / 24 / 3,5 / 11                        | 1                  | 450                        | rosca 1 1/4" | 352769     |                       |
| 61             | 5 / 24 / 3,5 / 11                        | 1                  | 450                        | rosca 1 1/4" | 325771     |                       |
| 62             | 5 / 24 / 3,5 / 11                        | 1                  | 450                        | rosca 1 1/4" | 325772     |                       |
| 72             | 6 / 24 / 3,5 / 11                        | 1                  | 450                        | rosca 1 1/4" | 325774     |                       |
| 102            | 9 / 24 / 3,5 / 11                        | 1                  | 450                        | rosca 1 1/4" | 325777     |                       |
| 112            | 10 / 24 / 3,5 / 11                       | 1                  | 450                        | rosca 1 1/4" | 325778     |                       |
| 125            | 10 / 24 / 4 / 11                         | 1                  | 450                        | rosca 1 1/4" | 325780     |                       |
| 132            | 10 / 24 / 4 / 11                         | 1                  | 450                        | rosca 1 1/4" | 325781     |                       |
| 152            | 12 / 24 / 4 / 11                         | 1                  | 450                        | rosca 1 1/4" | 325783     |                       |
| 202            | 15 / 24 / 4,5 / 11                       | 1                  | 450                        | rosca 1 1/4" | 325787     |                       |



Fresa de metal duro  
**HF 100 A**



**Propiedades:** Fresa cilíndrica sin dentado frontal - Denominación según DIN 8032: ZYA.

**Ventajas:** Para uso universal - Especialmente apropiado para el lijado de superficies.



| Diámetro en mm | Altura en mm | Largo total en mm | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 6              | 18           | 50                | 6                          | 6       | 1                  | 295531     |                       |
| 8              | 19           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 295552     |                       |
| 9,6            | 19           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 295568     |                       |
| 12,7           | 19           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 295594     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 6       | 1                  | 295609     |                       |
| 16             | 25           | 70                | 6                          | 6       | 1                  | 295621     |                       |
| 9,6            | 19           | 64                | 6                          | 10      | 1                  | 334120     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 10      | 1                  | 334122     |                       |
| 9,6            | 19           | 64                | 6                          | 11      | 1                  | 334121     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 11      | 1                  | 334123     |                       |

Fresa de metal duro  
**HF 100 B**



**Propiedades:** Fresa cilíndrica con dentado frontal - Denominación según DIN 8032: ZYAS.

**Ventajas:** El frontal dentado lo hace apropiado para el trabajo de agujeros ciegos y caras en contornos interiores.




| Diámetro en mm | Altura en mm | Largo total en mm | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 6              | 18           | 50                | 6                          | 6       | 1                  | 295532     |                       |
| 8              | 19           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 295553     |                       |
| 9,6            | 19           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 295569     |                       |
| 12,7           | 19           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 295595     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 6       | 1                  | 295610     |                       |
| 16             | 25           | 70                | 6                          | 6       | 1                  | 295622     |                       |
| 9,6            | 19           | 64                | 6                          | 10      | 1                  | 334131     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 10      | 1                  | 334132     |                       |

*Fresa de metal duro*  
**HF 100 C**



**Propiedades:** Fresa cilíndrica con frontal esférico - Denominación según DIN 8032: WRC.

**Ventajas:** Uso universal para superficies, contornos y radios.



| Diámetro en mm | Altura en mm | Largo total en mm | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 6              | 18           | 50                | 6                          | 6       | 1                  | 295694     |                       |
| 8              | 19           | 63                | 6                          | 6       | 1                  | 295713     |                       |
| 9,6            | 19           | 63                | 6                          | 6       | 1                  | 295727     |                       |
| 12,7           | 19           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 295741     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 6       | 1                  | 295753     |                       |
| 16             | 25           | 70                | 6                          | 6       | 1                  | 295763     |                       |
| 6              | 18           | 50                | 6                          | 10      | 1                  | 334133     |                       |
| 8              | 19           | 64                | 6                          | 10      | 1                  | 334135     |                       |
| 9,6            | 19           | 64                | 6                          | 10      | 1                  | 334137     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 10      | 1                  | 334140     |                       |
| 6              | 18           | 50                | 6                          | 10      | 1                  | 334134     |                       |
| 8              | 19           | 64                | 6                          | 11      | 1                  | 334136     |                       |
| 9,6            | 19           | 64                | 6                          | 11      | 1                  | 334138     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 11      | 1                  | 334139     |                       |

*Fresa de metal duro*  
**HF 100 D**



**Propiedades:** Fresa esférica - Denominación según DIN 8032: KUD.

**Ventajas:** rabajo de contornos - Desbarbe de agujeros.



| Diámetro en mm | Altura en mm | Largo total en mm | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 9,6            | 8            | 54                | 6                          | 6       | 1                  | 295843     |                       |
| 12,7           | 11           | 56                | 6                          | 6       | 1                  | 295859     |                       |
| 12,7           | 11           | 56                | 6                          | 10      | 1                  | 334147     |                       |
| 12,7           | 11           | 56                | 6                          | 11      | 1                  | 334148     |                       |

Fresa de metal duro  
**HF 100 E**



**Propiedades:** Fresa con cabeza elíptica - Denominación según DIN 8032: TRE.

**Ventajas:** Arranque de cordones de soldadura - Apropiado para el trabajo de piezas moldeadas.



| Diámetro en mm | Altura en mm | Largo total en mm | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 9,6            | 16           | 60                | 6                          | 6       | 1                  | 295916     |                       |
| 12,7           | 22           | 67                | 6                          | 6       | 1                  | 295925     |                       |
| 12,7           | 22           | 67                | 6                          | 11      | 1                  | 334150     |                       |

Fresa de metal duro  
**HF 100 F**



**Propiedades:** Fresa cónica comprimida - Denominación según DIN 8032: RBF.

**Ventajas:** Muy apropiado para trabajar piezas moldeadas.



| Diámetro en mm | Altura en mm | Largo total en mm | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 6              | 18           | 50                | 6                          | 6       | 1                  | 295971     |                       |
| 8              | 10           | 65                | 6                          | 6       | 1                  | 295978     |                       |
| 9,6            | 19           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 295987     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 6       | 1                  | 296010     |                       |
| 16             | 25           | 70                | 6                          | 6       | 1                  | 296020     |                       |
| 9,6            | 19           | 64                | 6                          | 10      | 1                  | 334155     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 10      | 1                  | 334157     |                       |
| 9,6            | 19           | 64                | 6                          | 11      | 1                  | 334156     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 11      | 1                  | 334158     |                       |

Fresa de metal duro  
**HF 100 G**



**Propiedades:** Fresa cónica comprimida puntiaguda con punta allanada - Denominación según DIN 8032: SPG.

**Ventajas:** Ideal para cantos agudos - Desbarbe de agujeros.



| Diámetro en mm | Altura en mm | Largo total en mm | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 6              | 18           | 50                | 6                          | 6       | 1                  | 296062     |                       |
| 8              | 19           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 296066     |                       |
| 9,6            | 19           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 296074     |                       |
| 12,7           | 19           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 296079     |                       |
| 12,7           | 25           | 70                | 6                          | 6       | 1                  | 296086     |                       |

Fresa de metal duro  
**HF 100 H**



**Propiedades:** Fresa en forma de llama - Sin denominación según DIN 8032.

**Ventajas:** Muy apropiado para el trabajo de piezas moldeadas.



| Diámetro en mm | Altura en mm | Largo total en mm | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 9,6            | 19           | 65                | 6                          | 6       | 1                  | 297074     |                       |
| 12,7           | 32           | 77                | 6                          | 6       | 1                  | 296194     |                       |

Fresa de metal duro  
**HF 100 L**



**Propiedades:** Fresa con cabeza redonda - Denominación según DIN 8032: KEL.

**Ventajas:** Trabajo de lugares de difícil acceso.



| Diámetro en mm | Altura en mm | Largo total en mm | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 6              | 18           | 50                | 6                          | 6       | 1                  | 296200     |                       |
| 8              | 25,4         | 70                | 6                          | 6       | 1                  | 296205     |                       |
| 9,6            | 30           | 76                | 6                          | 6       | 1                  | 296201     |                       |
| 12,7           | 32           | 77                | 6                          | 6       | 1                  | 296192     |                       |
| 9,6            | 30           | 76                | 6                          | 10      | 1                  | 334172     |                       |
| 12,7           | 32           | 77                | 6                          | 10      | 1                  | 334173     |                       |
| 12,7           | 32           | 77                | 6                          | 11      | 1                  | 334174     |                       |

Fresa de metal duro  
**HF 100 M**



**Propiedades:** Fresa cónica de cabeza puntiaguda - Denominación según DIN 8032: SKM.

**Ventajas:** Trabajos de desbaste - Para trabajar agujeros cónicos y ranuras - Ideal para trabajos de modelismo.



| Diámetro en mm | Altura en mm | Largo total en mm | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 8              | 18           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 300052     |                       |
| 9,6            | 16           | 64                | 6                          | 6       | 1                  | 296144     |                       |
| 12,7           | 22           | 71                | 6                          | 6       | 1                  | 296148     |                       |

Fresa de metal duro  
**HF 100 Set**  
(40 Pza)



**Propiedades:** Juego de fresas de 40 piezas con dentado 6, en un display de presentación Klingspor con cierre - Contenido: 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192).

**Ventajas:** Trabajos de desbaste - Para trabajar agujeros cónicos y ranuras - Ideal para trabajos de modelismo.

| Medidas en mm   | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|-----------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 335 x 225 x 380 | 6                          | 6       | 1                  | 300627     |                       |

Fresa de metal duro  
**HF 100 Set**  
(10 Pza)



**Propiedades:** Juego de fresas de 10 piezas con dentado 6, en un display de presentación klingspor - Contenido Tipos B,C,F,G,L.

**Ventajas:** Presentación de las fresas de mayor venta - Conservación práctica y segura de las fresas.

| Medidas en mm   | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|-----------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 335 x 225 x 380 | 6                          | 6       | 1                  | 323781     |                       |

Fresa de metal duro  
**HF 100 Inox**  
(5 Pza)



**Propiedades:** Set de fresas de 5 piezas, dentado 11 presentado en cajita Klingspor - Contenido: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L10x20x6 (334204).

**Ventajas:** Box de presentación para el dentado de alto rendimiento INOX - Guarde las fresas en un lugar práctico y seguro - Dentado optimizado para el trabajo de aceros inoxidables, austeníticos y resistentes a los ácidos - Arranque de material visiblemente más alto en comparación a los dentados cruzados estándares.

| Medidas en mm | Diámetro del vástago en mm | Dentado | Unidad de Embalaje | Referencia | Precio por unidad CLP |
|---------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------------|
| 70 x 70 x 100 | 6                          | 11      | 1                  | 334221     |                       |

Grata circular, alambre trenzado  
**BR 600 Z**



**NUEVO !**



**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** Grata circular para el mecanizado previo y posterior de cordones de soldadura - Para la eliminación agresiva de cascarilla, óxido, escoria - Para trabajos de cepillado y desbarbado pesados.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Tipo de rosca | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Número trenzas | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 14 x 22,23                     |               | Acero                | 0,50                     | 22                         | 20             | 12500 1/min             | 1                  | 358311     |                       |
| 115 x 14 x 22,23                     |               | Acero INOX           | 0,50                     | 22                         | 20             | 12500 1/min             | 1                  | 358342     |                       |
| 115 x 14                             | M14           | Acero                | 0,50                     | 22                         | 22             | 12500 1/min             | 1                  | 370717     |                       |
| 115 x 14                             | M14           | Acero INOX           | 0,50                     | 22                         | 22             | 12500 1/min             | 1                  | 370718     |                       |
| 125 x 14 x 22,23                     |               | Acero INOX           | 0,50                     | 22                         | 24             | 12500 1/min             | 1                  | 358343     |                       |
| 178 x 14 x 22,23                     |               | Acero                | 0,50                     | 42                         | 30             | 9000 1/min              | 1                  | 358313     |                       |
| 178 x 14                             | M14           | Acero                | 0,50                     | 39                         | 36             | 9000 1/min              | 1                  | 370720     |                       |

Grata circular, alambre ondulado  
**BR 600 W**



**NUEVO !**



**Campos de aplicación:**

|       |   |
|-------|---|
| Acero | ● |
|-------|---|

**Ventajas:** Apto para trabajos de cepillado y de desbarbado de dificultad fácil a media en cantos de corte, tubos o piezas pequeñas - Ø115 mm para uso en amoladoras angulares - Alta densidad de la guarnición para una larga vida útil.

| Diámetro x ancho en mm | Tipo de rosca | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 15               | M14           | Acero                | 0,30                     | 24                         | 15000 1/min             | 1                  | 370722     |                       |

Grata para tuberías, alambre trenzado  
**BRP 600 Z**



**Campos de aplicación:**

Acero ●

**Ventajas:** La herramienta ideal para el mecanizado profesional de costuras U/V en la construcción de oleoductos, tuberías y depósitos - Gracias a la reducida anchura útil, también es muy apropiado para el mecanizado de áreas de difícil acceso (p. ej., cordones de raíz o soldaduras de ángulo estrechas) - Limpieza de todos los cordones de soldadura en empalmes de tubos.

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Número de trenzas | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115 x 6 x 22,23                      | Acero                | 0,50                     | 28                         | 32                | 15000 1/min             | 1                  | 358314     |                       |
| 178 x 6 x 22,23                      | Acero                | 0,50                     | 42                         | 48                | 9000 1/min              | 1                  | 358319     |                       |

Grata cónica con rosca, alambre trenzado  
**BK 600 Z**



**Campos de aplicación:**

Acero ●

Acero inoxidable ●

**Ventajas:** La herramienta ideal para el mecanizado de áreas de difícil acceso, esquinas interiores e ingletes - Alto rendimiento de cepillado gracias a la ejecución trenzada del alambre - Idóneo para la limpieza de grandes superficies - Para la eliminación de cascarilla, óxido, laca, escoria, etc.

| Diámetro x ancho en mm | Tipo de rosca | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Número de trenzas | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 100 x 14               | M14           | Acero                | 0,50                     | 20                         | 18                | 12500 1/min             | 1                  | 358327     |                       |
| 100 x 14               | M14           | Acero INOX           | 0,50                     | 20                         | 20                | 12500 1/min             | 1                  | 358329     |                       |

Grata cónica con rosca, alambre ondulado

## BK 600 W



### Campos de aplicación:

Acero ●

**NUEVO !**

**Ventajas:** Herramienta ideal para el tratamiento de zonas de difícil acceso, esquinas interiores y biselados - Efecto de cepillado que protege el material gracias a su diseño de alambre ondulado - Excelente para la limpieza de grandes superficies - Para eliminar óxido, suciedad, restos de pintura, etc.

| Diámetro en mm | Tipo de rosca | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|----------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 115            | M14           | Acero                | 0,30                     | 26                         | 12500 1/min             | 1                  | 364822     |                       |

Grata de copa con rosca, alambre trenzado

## BT 600 Z



### Campos de aplicación:

Acero ●

Acero inoxidable ●

**Ventajas:** Para tareas de cepillado agresivos en superficies grandes y planas - Para la preparación de superficies metálicas antes de pintar - La ejecución trenzada estable del alambre facilita la limpieza y la eliminación de escoria, óxido, cascarilla y restos de hormigón.

| Diámetro en mm | Tipo de rosca | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Número de trenzas | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|----------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 65             | M14           | Acero                | 0,50                     | 22                         | 18                | 12500 1/min             | 1                  | 358335     |                       |
| 65             | M14           | Acero INOX           | 0,50                     | 22                         | 18                | 12500 1/min             | 1                  | 358340     |                       |
| 100            | M14           | Acero                | 0,50                     | 27                         | 22                | 8500 1/min              | 1                  | 358338     |                       |

Grata de copa con rosca, alambre ondulado

## BT 600 W



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** La herramienta ideal para la limpieza de superficies perfiladas e irregulares, p. ej., chapa estriada - Para tareas de cepillado de dificultad media, la eliminación de óxido y de pintura, suciedad y restos de pintura - Muy suave con el material - Para el trabajo en chapas muy delgadas, p. ej., talleres de automóviles y empresas de restauración.

| Diámetro en mm | Tipo de rosca | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|----------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 65             | M14           | Acero                | 0,30                     | 21                         | 12500 1/min             | 1                  | 358372     |                       |
| 65             | M14           | Acero INOX           | 0,30                     | 21                         | 12500 1/min             | 1                  | 358377     |                       |
| 100            | M14           | Acero                | 0,30                     | 27                         | 8500 1/min              | 1                  | 358375     |                       |

Grata circular, alambre ondulado

## BR 600 W



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**NUEVO !**

**Ventajas:** Adecuado para el cepillado y el desbarbado bajo a medio de cantos cortados, tubos o piezas pequeñas - Uso en máquinas estacionarias - Alta densidad de llenado que resulta en una larga vida útil.

**\*Incluye juego de adaptadores para diámetros de eje de 12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm.**

| Diámetro x ancho x perforación en mm | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 150 x 25 x 32                        | Acero                | 0,30                     | 30                         | 6000 1/min              | 1                  | 363997     |                       |
| 150 x 25 x 32                        | Acero INOX           | 0,30                     | 30                         | 6000 1/min              | 1                  | 364000     |                       |
| 178 x 25 x 32                        | Acero                | 0,30                     | 42                         | 6000 1/min              | 1                  | 363998     |                       |
| 178 x 25 x 32                        | Acero INOX           | 0,30                     | 42                         | 6000 1/min              | 1                  | 364001     |                       |
| 200 x 25 x 32                        | Acero                | 0,30                     | 45                         | 4500 1/min              | 1                  | 363999     |                       |
| 200 x 25 x 32                        | Acero INOX           | 0,30                     | 45                         | 4500 1/min              | 1                  | 364002     |                       |

Cepillo circular con vástago, alambre trenzado

## BRS 600 Z



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** Versión trenzada para tareas de cepillado bastas y una larga vida útil - Para el mecanizado eficiente de áreas de difícil acceso, tales como ranuras, estrías, cavidades - Desbarbado de cantos de corte, eliminación de cascarilla, pintura y escoria.

| Diámetro x ancho x vástago en mm | Largo total en mm | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Número de trenzas | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 75 x 12 x 6                      | 37                | Acero                | 0,50                     | 19                         | 15                | 25000 1/min             | 10                 | 358320     |                       |

Cepillo circular con vástago, alambre ondulado

## BRS 600 W



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** Ejecución ondulada del alambre para la limpieza suave de superficies pequeñas y medianas - Idóneo para componentes de difícil acceso, tales como acanaladuras o cantos rebordeados - Buen rendimiento de cepillado incluso en piezas de trabajo perfiladas.

| Diámetro x ancho x vástago en mm | Largo total en mm | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 50 x 9 x 6                       | 40                | Acero                | 0,30                     | 13                         | 15000 1/min             | 10                 | 358354     |                       |
| 70 x 16 x 6                      | 48                | Acero                | 0,30                     | 20                         | 15000 1/min             | 10                 | 358356     |                       |

Cepillo de copa con vástago, alambre ondulado

## BTS 600 W



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** La herramienta ideal para la limpieza de superficies pequeñas y medianas  
- Alambre ondulado ideal para el mecanizado de precisión o la preparación de superficies de acero o acero inoxidable - Elimina pintura, óxido e incrustaciones.

| Diámetro x vástago<br>en mm | Largo total<br>en mm | Material del<br>alambre | Grosor del<br>alambre en mm | Longitud del<br>alambre en mm | Revoluciones<br>permitidas | Unidad de<br>embalaje | Referencia | Precio por<br>Unidad CLP |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 50 x 6                      | 70                   | Acero                   | 0,30                        | 24                            | 13000 1/min                | 20                    | 358331     |                          |

Cepillo de pincel con vástago, alambre trenzado

## BPS 600 Z



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** El diámetro de la herramienta varía en función de la velocidad de giro  
- Perfectamente apropiado para el mecanizado de superficies interiores de tubos o agujeros - Efecto de cepillado elevado gracias a la ejecución trenzada del alambre.

| Diámetro x<br>vástago en mm | Largo total<br>en mm | Material<br>del alambre | Grosor del<br>alambre en mm | Longitud del<br>alambre en mm | Número de<br>trenzas | Revoluciones<br>permitidas | Unidad de<br>embalaje | Referencia | Precio por<br>Unidad CLP |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| 22 x 6                      | 70                   | Acero                   | 0,35                        | 25                            | 8                    | 20000 1/min                | 10                    | 358339     |                          |

Cepillo de pincel con vástago, alambre ondulado

## BPS 600 W



### Campos de aplicación:

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero            | ● |
| Acero inoxidable | ● |

**Ventajas:** Para trabajos de mecanizado fino y la eliminación de rebabas ligeras en tubos o agujeros - Muy adecuado para el procesamiento y la limpieza de moldes y piezas de fundición a presión - Herramienta muy suave y adaptable.

| Diámetro x vástago en mm | Largo total en mm | Material del alambre | Grosor del alambre en mm | Longitud del alambre en mm | Revoluciones permitidas | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 25 x 6                   | 75                | Acero                | 0,30                     | 25                         | 18000 1/min             | 10                 | 358347     |                       |

Escobilla de acero con cuerpo de madera

## BH 600



### Campos de aplicación:

|                     |   |
|---------------------|---|
| Acero               | ● |
| Acero inoxidable    | ● |
| Metales no férricos | ● |

**NUEVO !**

**Ventajas:** Escobilla de acero con mango de madera para la eliminación manual de óxido, suciedad, pintura.

| Largo en mm | Largo útil (vástago) en mm | Longitud del alambre en mm | Material del alambre | Construcción | Cantidad de hileras | Grosor del alambre en mm | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 290         | 125                        | 25                         | Latón                | Ondulado     | 3                   | 0,35                     | 12                 | 358371     |                       |
| 290         | 125                        | 25                         | Acero                | Liso         | 5                   | 0,35                     | 12                 | 358363     |                       |
| 290         | 125                        | 25                         | Acero INOX           | Liso         | 3                   | 0,30                     | 12                 | 358368     |                       |
| 290         | 125                        | 25                         | Acero                | Liso         | 3                   | 0,35                     | 12                 | 358376     |                       |

Escobilla de acero para soldaduras de ángulo

**BHK 600**



**Campos de aplicación:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Acero               | ● |
| Acero inoxidable    | ● |
| Metales no férricos | ● |



**Ventajas:** Guarnición de alambre en forma de V, ideal para la limpieza de soldaduras de ángulo y en V - Muy apropiado para el mecanizado de áreas de difícil acceso, p. ej., esquinas o ángulos.

| Largo en mm | Largo útil (vástago) en mm | Longitud del alambre en mm | Material del alambre | Construcción | Cantidad de hileras | Grosor del alambre en mm | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 290         | 125                        | 25                         | Acero                | Liso         | 3                   | 0,35                     | 12                 | 358378     |                       |

Escobilla de acero con mango de plástico

**BHP 600**



**Campos de aplicación:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Acero               | ● |
| Acero inoxidable    | ● |
| Metales no férricos | ● |

**NUEVO !**



**Ventajas:** Manejo agradable gracias al mango de plástico ergonómico - Diseño de alambre ondulada para la limpieza suave de acero, acero inoxidable o metales no férricos.

| Largo en mm | Largo útil (vástago) en mm | Longitud del alambre en mm | Material del alambre | Construcción | Grosor del alambre en mm | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 265         | 140                        | 25                         | Latón                | ondulado     | 0,30                     | 24                 | 358325     |                       |

Escobilla de latón ondulado  
**BHZ 600**



**Campos de aplicación:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Acero               | ● |
| Acero inoxidable    | ● |
| Metales no férricos | ● |



**Ventajas:** Alambre blando de latón o acero inoxidable, apropiado para todos los trabajos de cepillado finos - Ideal para la limpieza suave de superficies de contacto, p. ej. bujías o electrodos.

| Largo en mm | Largo útil (vástago) en mm | Longitud del alambre en mm | Material del alambre | Construcción | Cantidad de hileras | Grosor del alambre en mm | Unidad de embalaje | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| 145         | 45                         | 17                         | Latón                | Ondulado     | 3                   | 0,17                     | 25                 | 358322     |                       |



Quick Change Disc  
**QRC 412**




**Propiedades**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio |
| Revestimiento      | Cerrado           |

**Campos de aplicación:**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Metal universal     | ● |
| Metales no férricos | ● |

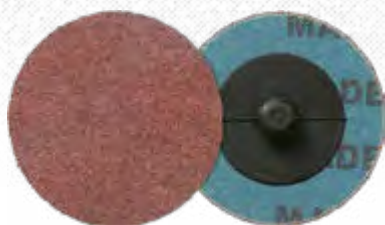

**Ventajas:** Producto universal para el lijado basto e intermedio.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 50             | 36    | 100                | 30000 1/min             | 295207     |                       |
| 50             | 40    | 100                | 30000 1/min             | 295208     |                       |
| 50             | 60    | 100                | 30000 1/min             | 295210     |                       |
| 50             | 80    | 100                | 30000 1/min             | 295211     |                       |
| 50             | 120   | 100                | 30000 1/min             | 295213     |                       |
| 76             | 40    | 50                 | 20000 1/min             | 295230     |                       |
| 76             | 60    | 50                 | 20000 1/min             | 295232     |                       |
| 76             | 80    | 50                 | 20000 1/min             | 295233     |                       |
| 76             | 120   | 50                 | 20000 1/min             | 295235     |                       |

Quick Change Disc  
**QRC 411**



**Propiedades**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética  |
| Tipo de grano      | Alúmina de zircón |
| Revestimiento      | Cerrado           |

**Campos de aplicación:**

|                  |   |
|------------------|---|
| Acero inoxidable | ● |
| Metal universal  | ● |



**Ventajas:** Comportamiento de lijado agresivo gracias al zirconio autoafilante - Alto poder de remoción en acero y en acero inoxidable.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 50             | 36    | 100                | 30000 1/min             | 295306     |                       |
| 50             | 40    | 100                | 30000 1/min             | 295307     |                       |
| 50             | 60    | 100                | 30000 1/min             | 295309     |                       |
| 50             | 80    | 100                | 30000 1/min             | 295310     |                       |
| 50             | 120   | 100                | 30000 1/min             | 295311     |                       |
| 76             | 40    | 50                 | 20000 1/min             | 295319     |                       |
| 76             | 60    | 50                 | 20000 1/min             | 295321     |                       |
| 76             | 80    | 50                 | 20000 1/min             | 295322     |                       |
| 76             | 120   | 50                 | 20000 1/min             | 295323     |                       |

Quick Change Disc  
**QRC 910**



**Propiedades**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética              |
| Tipo de grano      | Óxido de aluminio<br>cerámico |
| Revestimiento      | Cerrado                       |

**Campos de aplicación:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Acero inoxidable        | ● |
| Aceros de alta aleación | ● |

**Ventajas:** Poder de arranque extremadamente alto en acero inoxidable gracias al grano cerámico microcristalino y autoafilante - Propiedades abrasivas de agresividad continua - Multibond permite lijado refrigerado en acero inoxidable.

|    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|

| Diámetro en mm | Grano | Unidad de Embalaje | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|----------------|-------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 50             | 40    | 100                | 30000 1/min             | 295372     |                       |
| 50             | 60    | 100                | 30000 1/min             | 295374     |                       |
| 50             | 80    | 100                | 30000 1/min             | 295375     |                       |
| 76             | 40    | 50                 | 20000 1/min             | 295382     |                       |
| 76             | 60    | 50                 | 20000 1/min             | 295384     |                       |
| 76             | 80    | 50                 | 20000 1/min             | 295385     |                       |

Quick Change Disc  
**QRC 800**



**Propiedades**

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Agente aglomerante      | Resina sintética                                  |
| Tipo de grano           | Óxido de aluminio                                 |
| Tipo de fibra sintética | Fibra sintética con<br>revestimiento de<br>tejido |

**Campos de aplicación:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Acero inoxidable        | ● |
| Aceros de alta aleación | ● |

**Ventajas:** Para desbarbados suaves - Para eliminación de herrumbre y pintura - Larga vida útil gracias a la calidad dura y estable del material de fibra sintética.

| Diámetro en mm | Color   | Unidad de Embalaje | Revoluciones permitidas | Referencia | Precio por Unidad CLP |
|----------------|---------|--------------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| 50             | Gris    | 50                 | 19100 1/min             | 295413     |                       |
| 50             | Violeta | 50                 | 19100 1/min             | 295414     |                       |
| 50             | Azul    | 50                 | 19100 1/min             | 295415     |                       |
| 76             | Gris    | 25                 | 12500 1/min             | 295419     |                       |
| 76             | Violeta | 25                 | 12500 1/min             | 295420     |                       |
| 76             | Violeta | 25                 | 12500 1/min             | 295421     |                       |

Plato de soporte para quick change disc

## QRC 555



**Ventajas:** Montaje seguro de los discos QRC - Propiedades abrasivas optimizadas (agresividad, calidad de superficie) gracias a los dos grados de dureza.

| Diámetro x<br>vástago en mm | Dureza | Color | Unidad de<br>Embalaje | Revoluciones<br>permitidas | Referencia | Precio por<br>Unidad CLP |
|-----------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| 50 x 6                      | Medio  | Azul  | 1                     | 30000 1/min                | 295428     |                          |
| 76 x 6                      | Medio  | Azul  | 1                     | 20000 1/min                | 295432     |                          |

Adaptador para quick change disc

## QCA 555



**Ventajas:** Adaptador Quick Change Disc con rosca de M14 - Permite el uso de Klingspor Quick Change Discs en todas las amoladoras angulares corrientes en el mercado.

| Ancho x largo<br>en mm | Alojamiento | Velocidad<br>máxima | Unidad de<br>Embalaje | Revoluciones<br>permitidas | Referencia | Precio por<br>Unidad CLP |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------|--------------------------|
| 50 x 6                 | Rosca M14   | 80 m/s              | 1                     | 75400 1/min                | 308693     |                          |




## Notas



# Klingspor - Chile

Distribución de ATC por Regiones, Ejecutivas de Ventas Internas, Product Manager y Gerente Comercial.

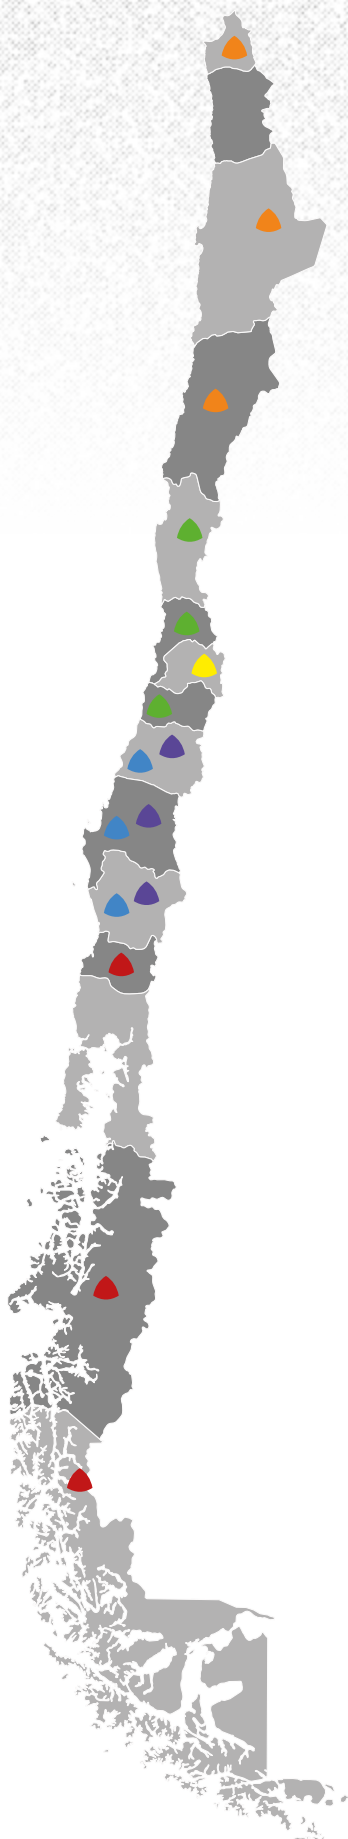

## Oscar Puelles

oscar.puelles@klingspor.cl  
+56 9 9874 4382

XV de Arica y Parinacota  
I de Tarapacá  
II de Antofagasta  
III de Atacama



## Evelyn Celis

evelyn.celis@klingspor.cl  
+56 2 2411 3726

Ejecutiva de Ventas Internas



## Rodrigo Pérez

rodrigo.perez@klingspor.cl  
+56 9 8228 1711

IV de Coquimbo  
V de Valparaíso  
VI de Libertador Bernardo O'Higgins



## Carolina Astudillo

carolina.astudillo@klingspor.cl  
+56 2 2411 3722

Ejecutiva de Ventas Internas



## Jorge Valera

jorge.valera@klingspor.cl  
+56 9 9874 4288

## Rocío Marín

rocio.marin@klingspor.cl  
+56 9 8827 7734

## Bianca Othman

bianca.othman@klingspor.cl  
+56 9 923 0600

XIII Región Metropolitana de Santiago



## Claudio Romano

claudio.romano@klingspor.cl  
+56 9 8136 9526

Product Manager



## Felipe Valdes

felipe.valdes@klingspor.cl  
+56 9 4435 3796

Gerente Comercial



## Juan Carlos Cortés

juancarlos.cortes@klingspor.cl  
+56 9 9874 4379

VII del Maule  
XVI de Ñuble  
VIII del Bío Bío  
IX de la Araucanía



## Sergio Moscoso

sergio.moscoso@klingspor.cl  
+56 9 9874 4353

Key Account Manager



## Gonzalo Celedón

gonzalo.celedon@klingspor.cl  
+56 9 8829 4238


VII a X Región



## Saul Gallardo

saul.gallardo@klingspor.cl  
+56 9 7758 3662

XIV de los Ríos  
X de los Lagos  
XI de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo  
XII de Magallanes y Antártica Chilena



## **Comercial Klingspor Chile Ltda.**

El Quillay 1307  
Parque Industrial ENEA, Pudahuel, Chile  
Tel.: +56 (2) 2411 3700  
ventas@klingspor.cl

**[www.klingspor.cl](http://www.klingspor.cl)**

